


VVSK-T262626: T-stuk voor verdeler Ø26

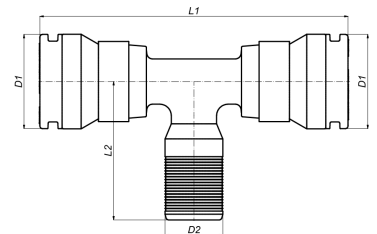

Commerciële informatie

Kunststoffen T stuk voor verdeler via spie, met 2x SK aansluiting

Dimensies basiseenheid

Hoogte	40 mm
Lengte	120 mm
Breedte	71 mm
Netto gewicht	0,105 kg

Certificaten

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 1	2,35 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 3	2,35 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Model	T-stuk	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✗	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Verlopend	✗		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Insteek (push-fitting)		
Contourcode aansluiting 1	Overig		
Aansluiting 2	Insteek (push-fitting)		
Contourcode aansluiting 2	Overig		
Aansluiting 3	Insteek (push-fitting)		
Contourcode aansluiting 3	Overig		
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Wit		
Hoge treksterkte	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Met stootnok/-rand	✗		
Afgedopt	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		