



# MASTERCcolour CDM-TD



## MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Een assortiment compacte tweekeeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	RX7s	Kleurweergave-index (CRI)	88
Gebruiksstand	P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)]	Booglangte O (nom.)	10 mm
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr	Energieverbruik	147,0 W
<b>Gegevens lichttechniek</b>		Spanning (nom.)	98 V
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Lichtstroom	12.750 lm	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434	Lampafwerking	Helder
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398	Lampvorm	T22
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W		

# MASTERC colour CDM-TD

Nettogewicht (per stuk)	26,700 g
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	10,2 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	10,23 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	147 kWh
EPREL-registratienummer	473334
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT



Volledige productnaam	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Bestelcode	8711500197849
Materiaalnr. (12NC)	928083605133
Lokale code	CDMTD150W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500197849
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500197856

## Maatschets

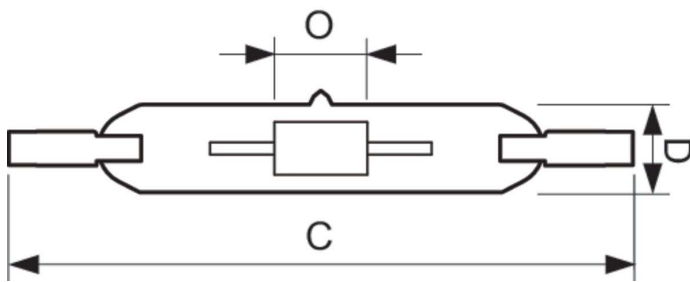

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

## Fotometrische gegevens

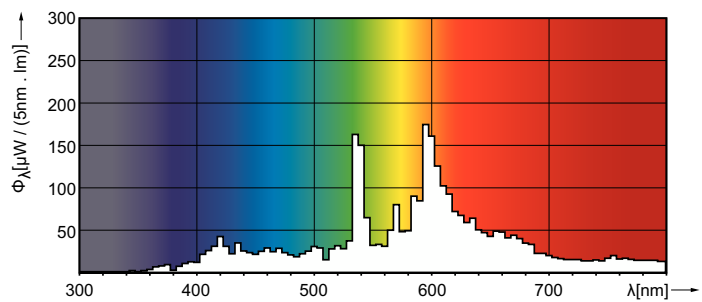
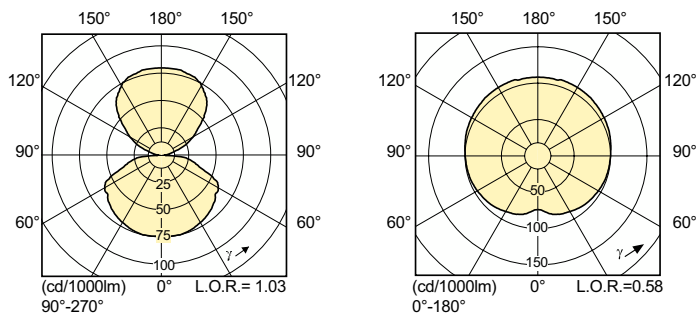


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

# MASTERC colour CDM-TD

## Levensduur

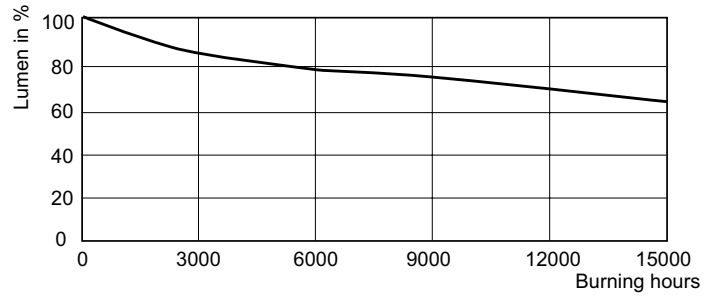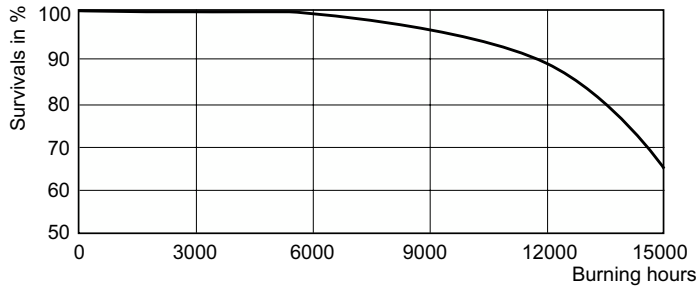

LDLE\_CDM-TD\_0001-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

