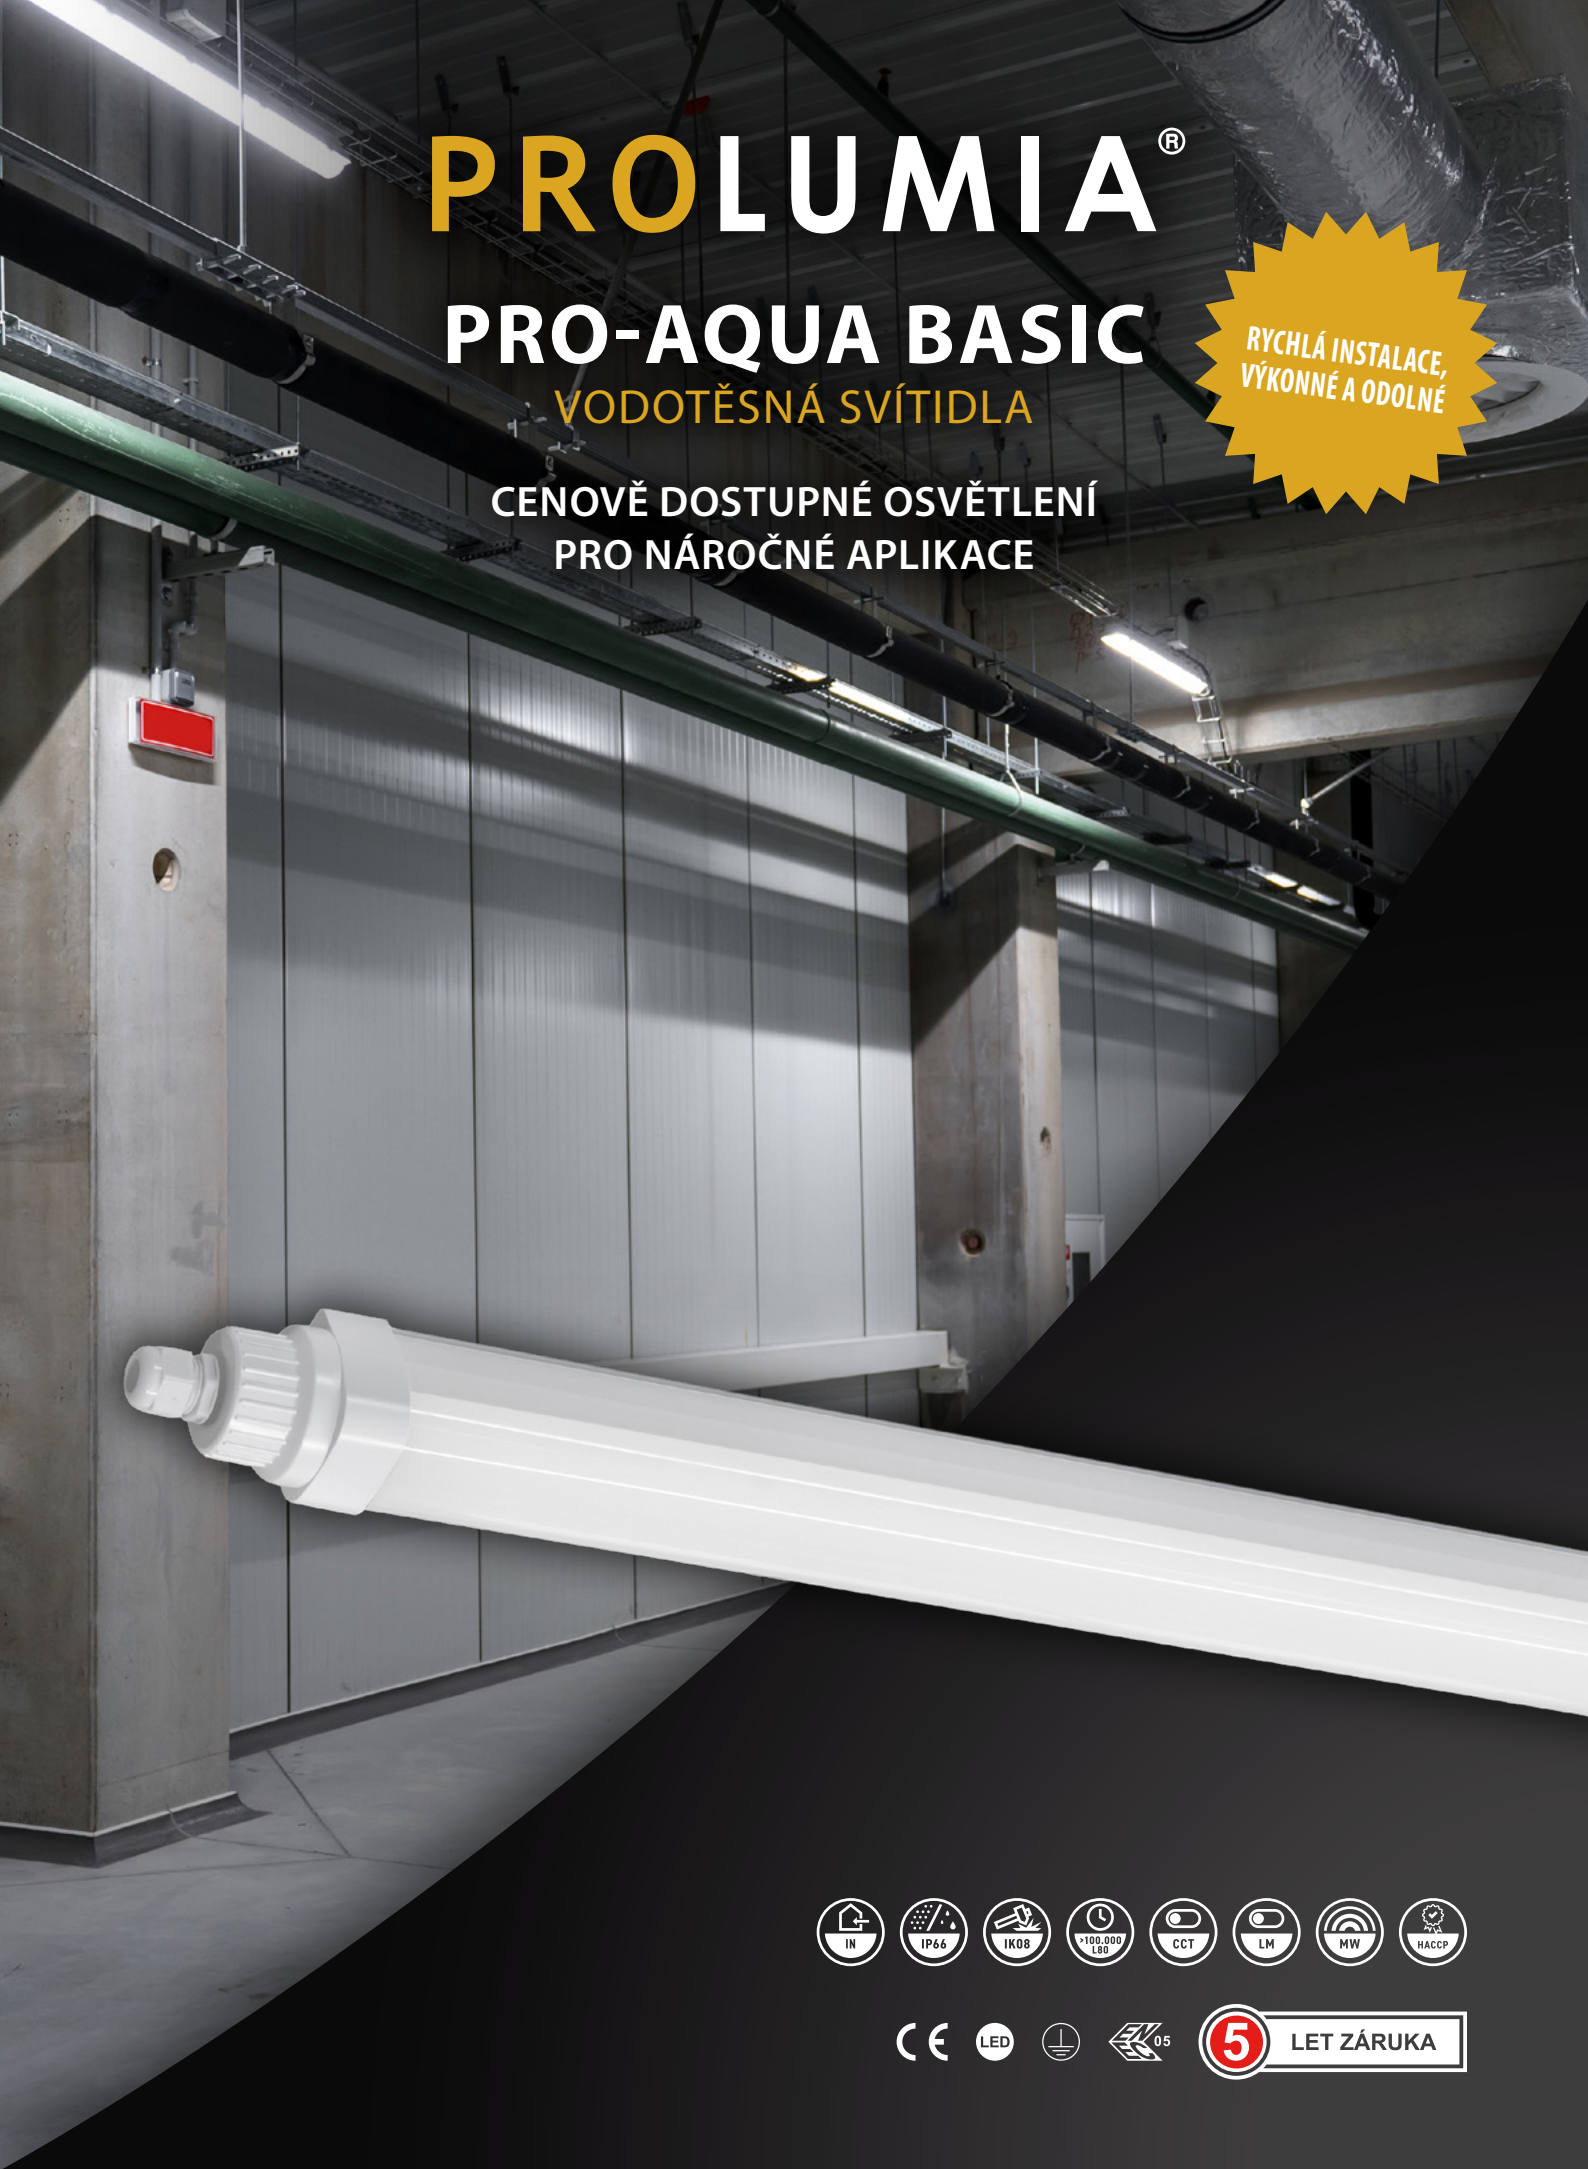

PROLUMIA®

PRO-AQUA BASIC

VODOTĚSNÁ SVÍTIDLA

RYCHLÁ INSTALACE, VÝKONNÉ A ODOLNÉ

CENOVĚ DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ PRO NÁROČNÉ APLIKACE

IN · IP66 · IK08 · >100.000 L80 · CCT · LM · MW · HACCP

CE · LED · 05 · 5 LET ZÁRUKA

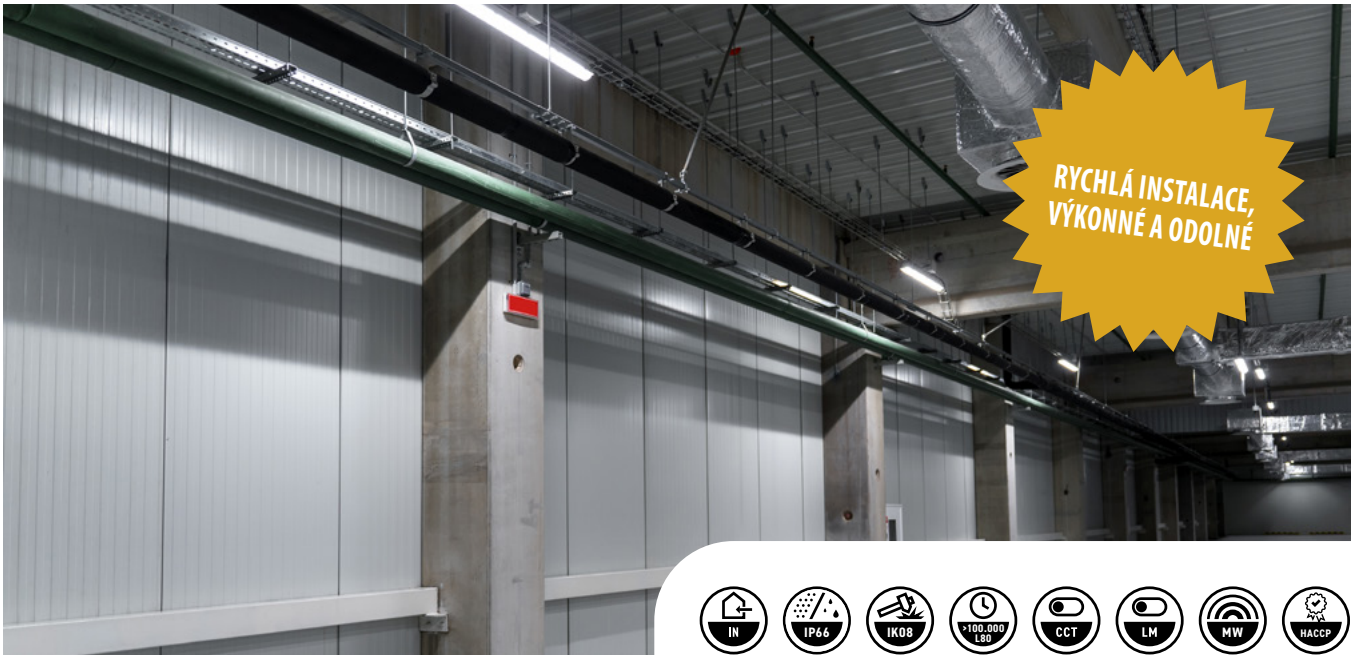

PRO-AQUA BASIC

VODOTĚSNÁ SVÍTIDLA

CENOVĚ DOSTUPNÉ OSVĚTLENÍ PRO NÁROČNÉ APLIKACE

Pro-Aqua Basic je špičkou ve své třídě a kombinuje špičkové specifikace, kvalitu a snadnou instalaci s atraktivní cenou. Teplotu chromatičnosti a světelný tok lze nastavit podle individuálních preferencí nebo aplikací. Kromě běžné verze zap./vyp. je Pro-Aqua Basic k dispozici také s integrovaným detektorem pohybu včetně senzoru denního osvětlení. Díky standardní průběžné kabeláži a odnímatelným bočním krytům vybaveným kabelovými průchodkami a push-in svorkami je instalace těchto svítidel otázkou chvilky.

VÍCE INFORMACÍ O PRO-AQUA BASIC ONLINE:

VLASTNOSTI & PARAMETRY

- Tri-proof LED svítidlo (IP66) z IK08 nárazuvzdorného polykarbonátu
- Účinnost 160 lm/W pro maximální úsporu energie
- Předinstalovaná průchozí kabeláž a kabelové průchodky
- Nastavitelný světelný tok a CCT (3000 / 4000 / 5000 K)
- Pokročilé volitelné funkce: samostatný mikrovlnný pohybový senzor a senzor denního osvětlení s funkcí chodby
- Flexibilní montáž s posuvnými držáky po celé délce svítidla
- Certifikováno v souladu s principy systému HACCP

OBECNÉ SPECIFIKACE

Typ svítidla	Přisazená / závěsná montáž
Možnosti instalace	Stěna, strop
Prostředí instalace	Vnitřní
Funkce osvětlení	Obecné, funkční
Verze svítidla	Standardní (zap/vyp), Senzor
Třída elektrické bezpečnosti	Třída I
AC napětí & frekvence	220-240 V AC | 50-60 Hz
Typ napájecího zdroje	Konstantní proud
Typ světelného zdroje	LED (typ SMD 2835)
Spotřeba energie	19 - 47 W
Světelný tok (rozsah)	3 100 - 7 600 lm
Nastavitelný světelný tok	4 nastavení
Teplota chromatičnoti	3000 / 4000 / 5000 K
Nastavitelná teplota chromatičnoti	3 pozice
Index podání barev	Ra >80
Optika	Difuzor (opál)
Úhel vyzařování	110° kruhový symetrický
Krytí (IP)	IP66
Odolnost proti nárazu (IK)	IK08
Životnost	L90 >50 000 h | L80 >100 000 h
Okolní teplota (rozsah Ta)	-20°C až +40°C
Materiál	Kryt a difuzor z polykarbonátu
Barva / povrchová úprava	Bílá
Certifikace	CE, ENEC, HACCP
Záruční doba	5 let

POUŽITÍ

Garáže a vnitřní parkoviště, skladové prostory, potravinařský průmysl, chodby, sklepy, podjezdy a průchody a další veřejně přístupná vnitřní a částečně venkovní místa

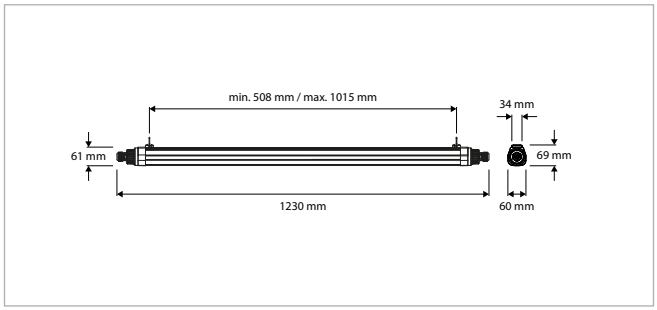



PRO-AQUA BASIC - PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ - IP66 - 1230 x 60 x H 61 mm - BÍLÁ

VERZE	CCT	CRI	SVĚTELNÝ TOK	PŘÍKON	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	3 100 / 3 850 / 4 550 / 5 200 lm	19,0 / 23,0 / 27,5 / 32,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40281640	⊘
Senzor	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	3 100 / 3 850 / 4 550 / 5 200 lm	19,5 / 23,5 / 28,0 / 32,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40281641	⊘

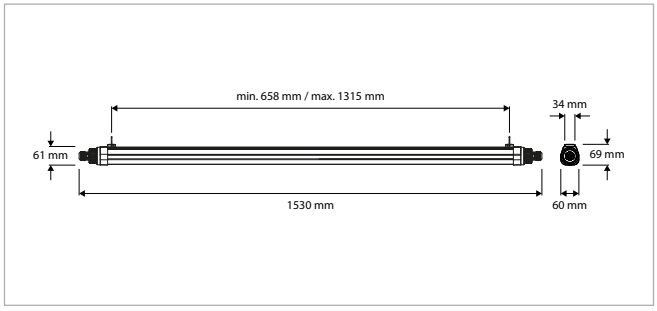



PRO-AQUA BASIC - PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ - IP66 - 1530 x 60 x H 61 mm - BÍLÁ

VERZE	CCT	CRI	SVĚTELNÝ TOK	PŘÍKON	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	4 550 / 5 600 / 6 600 / 7 600 lm	27,0 / 33,5 / 40,0 / 46,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40281644	⊘
Senzor	3000 / 4000 / 5000 K	Ra >80	4 550 / 5 600 / 6 600 / 7 600 lm	27,5 / 34,0 / 40,5 / 47,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40281645	⊘

PRO-AQUA BASIC - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Dálkové ovládání Pro-Aqua Basic pro senzory, vč. Baterií - 2x Alkaline AAA 1,5 V, 26 g	40281659	⊘

40281659

ELEGANTNÍ DESIGN

KDE SE SPOJUJE FUNKČNOST, SNADNÁ INSTALACE A ODOLNOST

160 LM/W VYSOKÁ ÚČINNOST

Šetří energii a podporuje cíle udržitelnosti

VARIABILITA

Dostupné ve 2 délkách s nastavitelným výkonem a CCT - ideální pro skladové hospodářství a variabilní použití

RYCHLÉ ZAPOJENÍ

Předinstalovaná průchozí kabeláž a kabelové průchodky

Push-in svorky

FLEXIBILNÍ MONTÁŽ

Variabilní umístění montážních držáků podél krytu svítidla pro přisazenou i závěsnou montáž.

CERTIFIKACE PRO NÁROČNÉ APLIKACE

Splňuje normy ENEC a HACCP – vhodné pro použití v potravinářství a dalších regulovaných prostředích

SENZOR POHYBU A DENNÍHO OSVĚTLENÍ

Integrovaný senzor pohybu a denního osvětlení s funkcí chodby

Základní nastavení přes DIP přepínače; pokročilá nastavení přes volitelný dálkový ovladač

ROBUSTNÍ KRYT

Vodotěsné (IP66), odolné proti nárazu (IK08) a korozi

EKODESIGN

Udržitelná konstrukce s vyměnitelnými komponenty, jako je LED napájení a DPS

EFEKTIVNÍ.
MULTIFUNKČNÍ.
UDRŽITELNÉ.

PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

VÍCE INFORMACÍ O PRO-AQUA BASIC ONLINE:

Verze: 1.0 - 2025-10

Nedelko věnuje maximální pozornost tomuto katalogu a spolehlivosti a aktuálnosti informací v něm obsažených. I přes veškerou péči nelze vždy zabránit nepřesnostem. Nedelko neručí za chyby nebo nepřesnosti. Pro nejaktuálnější informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.