

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent Solar -1 1/4" -Hor -AutoClose -HauteT

Propriétés du produit

Séparateurs d'air en laiton avec raccord horizontal - Applications solaires / haute température (max. 180 °C) – AutoClose

- Spécialement développé pour les installations solaires (haute température et pression)
- Applicable avec max. 20% - 50% Ethylène Glycol et eau (Volume)
- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Le siège de soupape spécial a une durée de vie extrêmement longue
- Diamètres de raccord allant de 22 mm à 1 1/2" (G1 1/2)
- Empêche la stagnation
- Le fluide solaire ne dégénère pas prématurément
- Le système ne bouillira pas à sec via le désaérateur
- Plus besoin de grimper le toit pour désaérer
- Installation permanente sans air et efficace
- Adapté aux installations nouvelles et existantes


Numéro d'article

AA125FBA08

Image du produit



Dimensions du produit

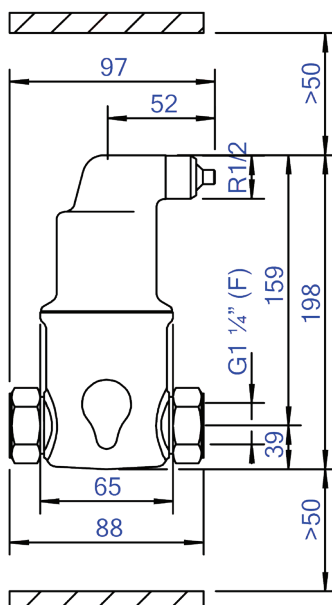

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass
Avec vanne de vidange	Non
Qualité du matériau du boîtier	Other
Filtre à contre-courant	Non
Pression de service maximale	10 bar
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	31.57
Direction du débit variable	Oui
Avec isolation	Non
Type de séparateur	Air
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Modèle	Horizontal
Diamètre nominal	1 1/4 inch (32)
Mélange de glycol max.	50 %
Convient pour le chauffage	Non
Convient pour le refroidissement	Non
Longueur de construction	88 mm

Classe de compression de l'article	PN 10
Protection de surface	Non traité
Convient pour système ouvert	Non
Convient pour système fermé	Oui
Convient pour énergie solaire	Oui
Avec filtre démontable	Non
Volume du filtre	0.25 Ltr.
Principe de fonctionnement magnétique	Non
Avec désaérateur automatique	Oui
Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Avec raccords	Oui
Matériau du raccord	Brass
Distance de décalage entrée/sortie	0 mm
Qualité du matériau du raccord	Other
Principe de fonctionnement	Other

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

