


Flex Pro IP20 HO 72W 9000lm 930

Artikelnummer 0068184

SYLVANIA


PRO

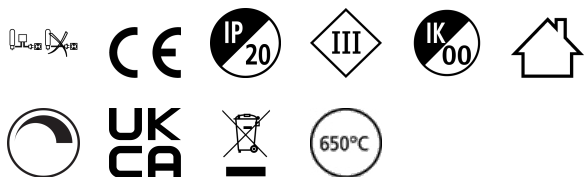

5 meter IP20 LED-rol met voorgemonteerd 3M zelfklevend type; uitgerust met 400 LED's; 9000lm per 5m (1800lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

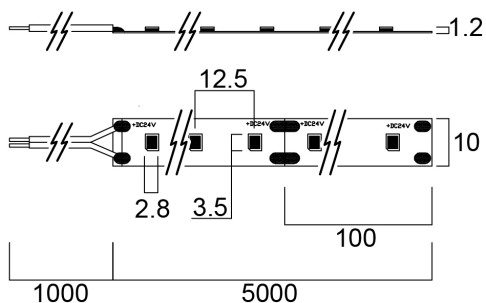

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Half beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.58 1.57	57° 57°	2439 198
1.0	3.15 3.14	57° 57°	607 47
1.5	4.73 4.71	57° 57°	270 21
2.0	6.30 6.28	57° 57°	152 12
2.5	7.88 7.85	57° 57°	97 8
3.0	9.45 9.42	57° 57°	67 6



Flex Pro IP20 HO 72W 9000lm 930

Artikelnummer 0068184

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP20 HO 72W 9000lm 930
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278337
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	9000
Lumenstroom armatuur (lm)	9000
Efficiëntie armatuur lm/W	123
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	72
Totaal energieverbruik (W)	72
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	3000
Lamp energielabel (klasse)	E

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Verpakkingen

EAN code	5410288681849
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681846
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40