



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 20 W, 35W TL5
HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hr

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5
HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hr, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0,
SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	3.000 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	20 W
Lampstroom (nom.)	99 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	35W TL5 HE
Aanloopstroom op netspanning	7
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	63
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

MASTER LEDtube Mains T5

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	100
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	Netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T5
Nettogewicht (per stuk)	0,176 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
EPREL-registratienummer	1476405
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
Volledige productnaam	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU
Full EOC	871951433441000
Bestelcode	8719514334410
Materiaalnr. (12NC)	929002421402
Lokale code	33441000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514334410
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514334427

Maatschets

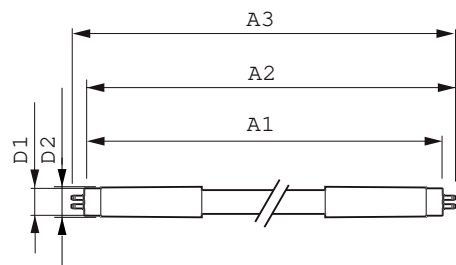


D1	D2	A1	A2	A3
15,8mm	19mm	1449mm	1456,1mm	1463,2mm


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HE 20W	15,8 mm	19 mm	1.449 mm	1.456,1 mm	1.463,2 mm
865 T5 EU					

MASTER LEDtube Mains T5


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU




General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

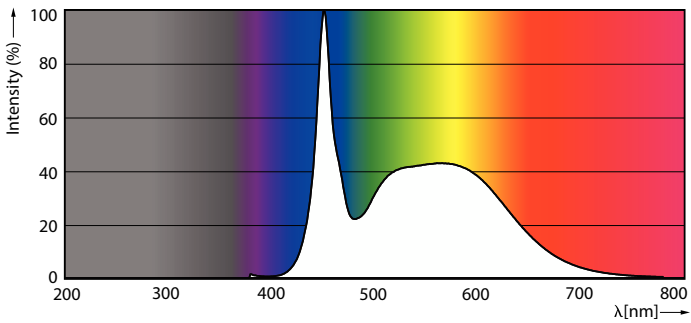


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Levensduur

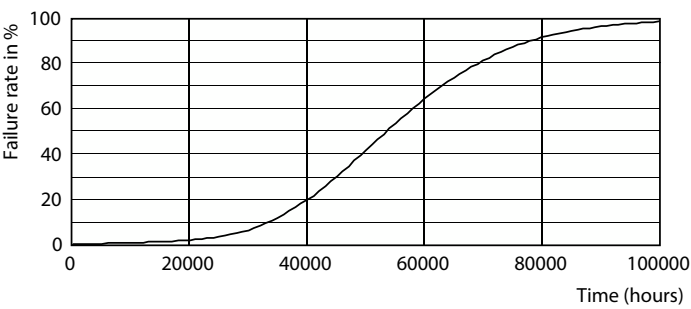



Life Expectancy Diagram

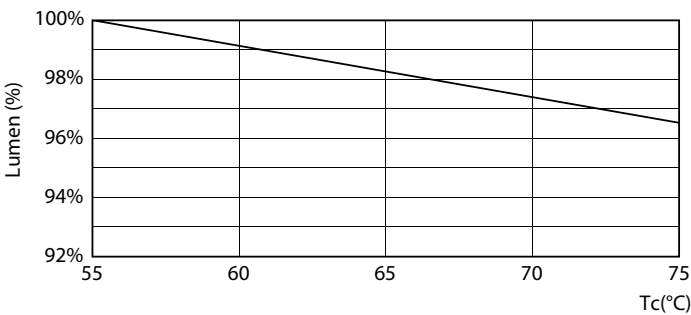

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU


MASTER LEDtube Mains T5

Levensduur

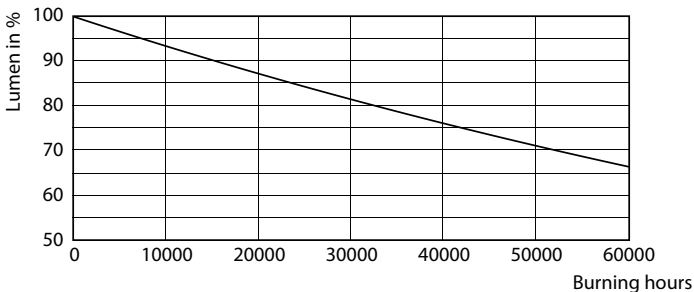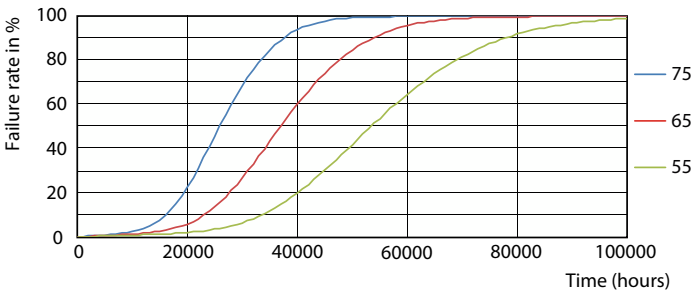

FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

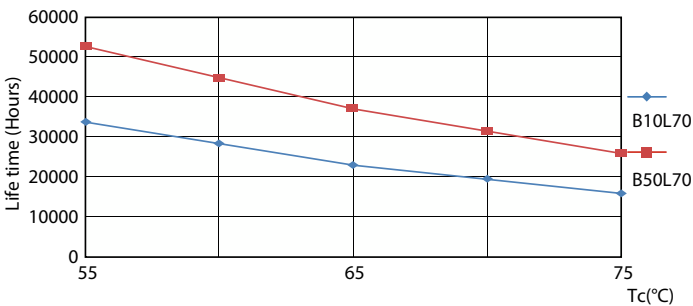

LifetimeVsTc

