


Komfort filterkogelkraan met vul-unit, incl. isolatieschalen



DN 25

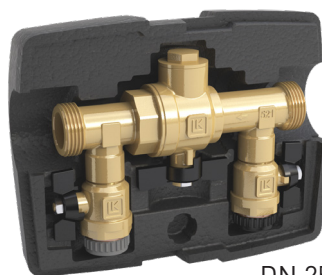

DN 32

TECHNICAL DATA

Working temperature	Min. -20 °C / Max. +60 °C
Max. working pressure	1,0 MPa (10 bar)
Media	Water - Glycol, max. 50% Water - Ethanol mixture, max. 30%
Thread standard	G - male thread ISO 228/1
Mesh opening, filter	Main valve 0,6 mm ² Filling valve 0,7 mm ²
Material, valve body	Brass EN 12165 CW617N
Material, insulation	EPS
Material, filter element	Main valve; Plastic, Stainless Steel Filling valve; Stainless Steel
Material, sealing	EPDM

TECHNISCHE DATEN


Arbeitstemperatur	Min. -20 °C / Max. +60 °C
Max. Arbeitsdruck	1,0 MPa (10 bar)
Flüssigkeit	Wasser - Glykol, max. 50% Wasser - Ethanol, max. 30%
Gewindenorm	G - Aussengewinde ISO 228/1
Maschenöffnung, Filter	Hauptventil 0,6 mm ² Befüllungsventil 0,7 mm ²
Material, Gehäuse	Messing EN 12165 CW617N
Material, Isolierung	EPS
Material, Filtereinsatz	Hauptventil; Kunststoff, Edelstahl Befüllungsventil; Edelstahl
Material, Dichtung	EPDM

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	Min. -20 °C / Max. +60 °C
Maximale bedrijfsdruk	1,0 MPa (10 bar)
Toegestane media	Water-glycolmengsel, max. 50% Water-ethanolmengsel, max. 30%
Schroefdraadnorm	G-buitendraad conform ISO 228/1
Maasopening van het filter	Hoofdventiel: 0,6 mm ² Hoofdventiel: 0,6 mm ²
Materiaal van het klephuis	Messing EN 12165 CW617N
Isolatiemateriaal	EPS
Materiaal van het filterelement	Hoofdventiel: kunststof en roestvast staal Vulventiel: roestvast staal
Afdichtingsmateriaal	EPDM


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	Min. -20 °C / Max. +60 °C
Pression de service max.	1,0 MPa (10 bar)
Fluide	Eau - Glycol, max. 50% Eau - Éthanol, max. 30%
Filetage standard	G - filetage mâle ISO 228/1
Largeur de maille, filtre	La valve principale 0,6 mm ² Vanne de remplissage 0,7 mm ²
Matériau, corps de vanne	Laiton EN 12165 CW617N
Matériau, isolation	EPS
Matériau, filtre de rechange	Vanne principale; Plastique, acier inox Vanne de remplissage; Acier inox
Matériau, joints	EPDM

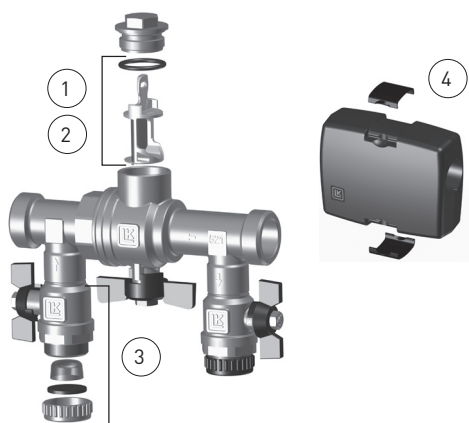


Article no.	Article	Position
51004171	Filter and sealing DN 25	1
51004175	Filter and sealing DN 32	2
51004172	Ball valve incl. filter	3
51004173	Insulation with clips	4


1

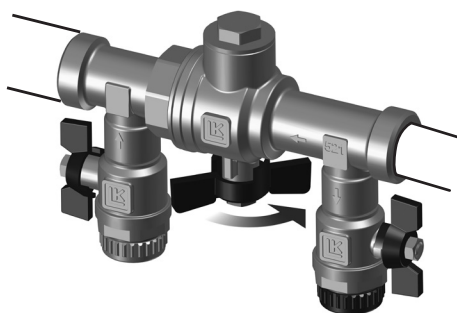

2

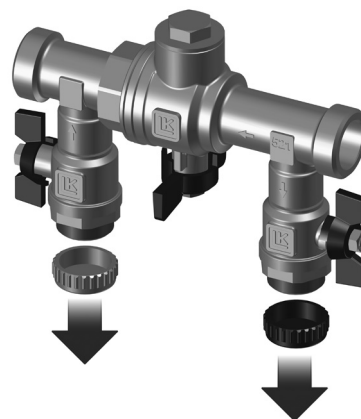


3

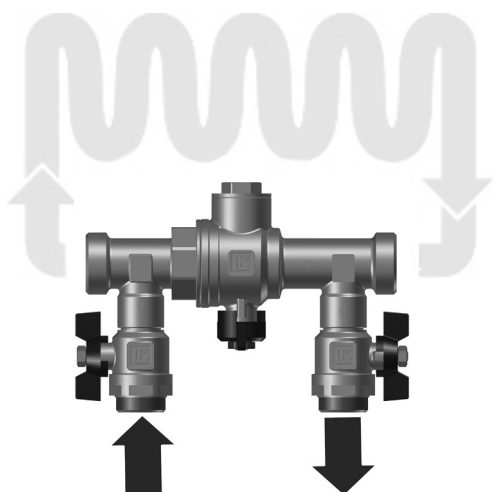

4





5

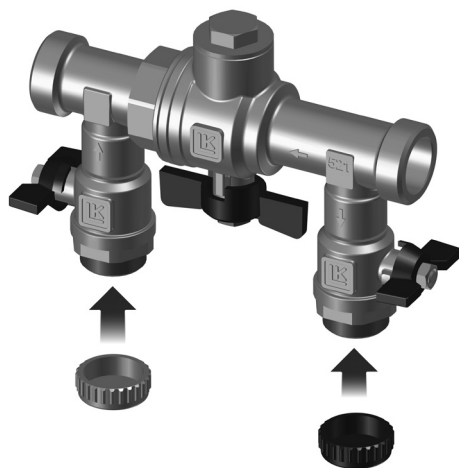

6



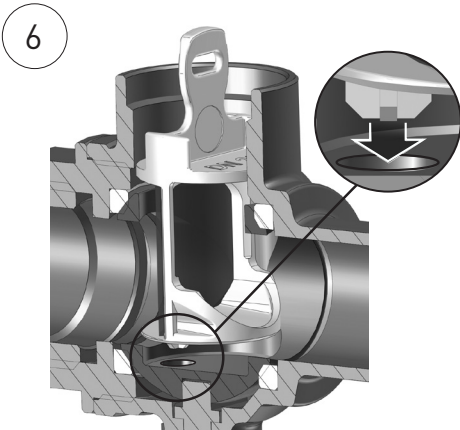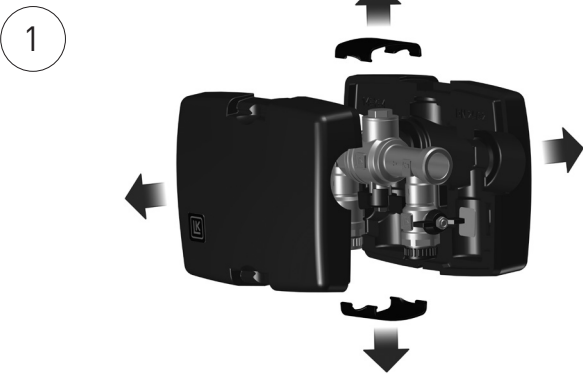



Nathan Systems B.V.

Mega 2 | 6902 KL Zevenaar | Nederland
Tel.: +31 (0) 26 4459845
info@nathan.nl | www.nathan.nl

Nathan Systems nv/sa

Lozenberg 4 | 1932 Zaventem | België
Tel.: +32 (0)2 721 15 70
info@nathan.be | www.nathan.be