


SylWork Flood 2000LM 840 IP65

Artikelnummer 0090004

SYLVANIA


Your**Home**

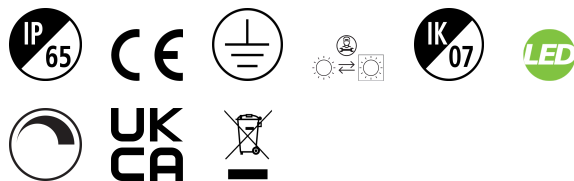

Draagbare LED werfprojector. Vermogen 20W. Flux 2000lm. Kleurtemperatuur 4000K. Netvoeding, 2,5m kabel met standaard stekker. Schakelaar met 3 standen: OFF/50%/100%. Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot 40°C. Lichtgewicht, robuuste kunststof behuizing, glazen diffuser en metalen beugel voor vloer-, wand-, beugel- of statiefmontage. Levensduur 30.000 u (L70B50). 3 jaar garantie

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

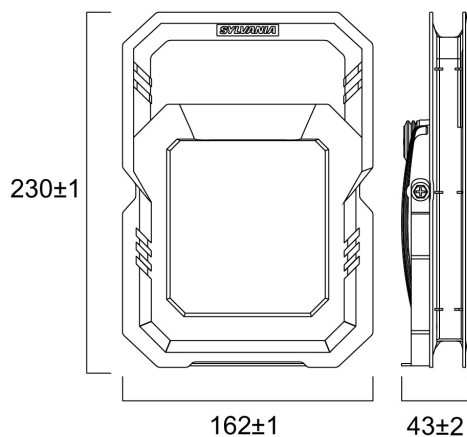

Fotometrie

SylWork Flood 2000LM 840 IP65

Artikelnummer 0090004

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SylWork Flood 2000LM 840 IP65
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Metaal/kunststof
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC000346
E-nummer FI	4357146
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	20
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Geïntegreerde dimmer
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.0

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	30000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	10000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP65
IK waarde	IK07
Lengte (mm)	230
Breedte (mm)	163
Hoogte (mm)	43
Gewicht (kg)	0.95

Verpakkingen

EAN code	5410288900049
Enkele lengte verpakking (cm)	25.5
Enkele breedte verpakking (cm)	18.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.2
DUN14 (inner)	15410288900046
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	39.0
Breedte omdoos (cm)	26.5
Diepte omdoos (cm)	27.5