


Flex Pro IP20 MO 48W 4750lm 930

Artikelnummer 0068176

SYLVANIA


PRO

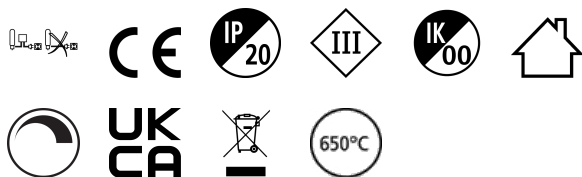

5 meter IP20 LED-rol met voorgesneden 3M zelfklevend type; uitgerust met 600 LED's; 4750lm per 5m (950lm per 1m); 24V; 3000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 00


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

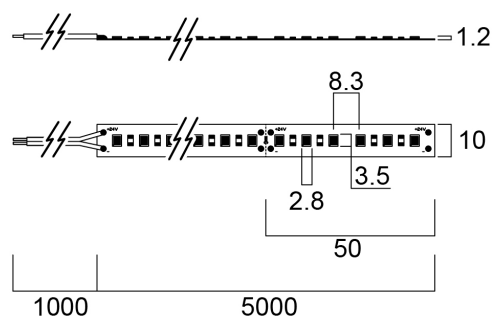

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.58	115.4°	1.58	1.94	1304
1.0	3.16	115.4°	3.16	7.74	326
1.5	4.75	115.4°	4.75	14.4	145
2.0	6.33	115.4°	6.33	25.1	81
2.5	7.91	115.4°	7.91	39.3	44
3.0	9.49	115.4°	9.49	57.3	28



Flex Pro IP20 MO 48W 4750lm 930

Artikelnummer 0068176

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP20 MO 48W 4750lm 930
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278333
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	4750
Lumenstroom armatuur (lm)	4750
Efficiëntie armatuur lm/W	99
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	48
Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	2000
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	N/A

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.2

Verpakkingen

EAN code	5410288681764
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681761
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40