


62070030-02 - Modul-AIR All-E incl. RF ontvanger & ontluucher



Product nr. **62070030-02**
 Omschrijving Modul-AIR All-E incl. RF ontvanger & ontluucher
 Merk (product) Inventum Technologies
 Serie (product) Modul-AIR
 Type (product) Modul-AIR ALL-E

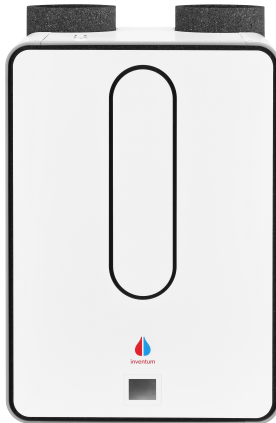

De All-E variant is een volledig elektrische toepassing voor nieuwbouw of gerenoveerde woningen zonder gasaansluiting. Het geïntegreerde elektrische doorstroomelement vangt de pieken in warmtevraag zelf op en maakt de cv-ketel overbodig. De Modul-AIR All-E is geschikt voor woningen met een maximaal warmteverlies van 4,5 kW. Voor tapwater bereiding wordt de All-E aangesloten op de indirect gestookte boiler MAXTANK Modul-AIR 100L, 150L of 180L.

Voor installatie van dit product bieden wij een training aan. Aanmelding kan via [Inventum Academy](#). Deze training dient gevolgd te worden om succesvol de Modul-AIR te installeren.

Opstelling apparaat	Binnenopstelling	Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511	1,6 Kilowatt
Geschikt voor bijverwarming CV	✓	COP bij 7/35°C volgens EN 14511	5,14
Ruimtetemperatuur regeling	✓	COPd bij Tj=+7°C	4,99
Type regeling	Aan/Uit	Hoeveelheid koudemiddel	0,58 Kilogram
Soort optimalisatie	Opentherm	Koudemiddelinhoud	0,58 Kilogram
Externe regeling nodig	✗	Global warming potential (GWP)	0,829
Geschikt voor warm tapwater	✓	Aansluitspanning	0 400 Volt
Warm tapwater regeling geïntegreerd	✓	Afzekering (traag)	16 Ampère
Geschikt voor actieve koeling	✗	Aantal fasen	3
Geschikt voor zwembadwaterverwarming	✗	Breedte	500 Millimeter
Zwembadregeling	✗	Hoogte	700 Millimeter
Regeling voor sturing CV-ketel	✓	Diepte	500 Millimeter
Regeling voor sturing buffervat	✗	Gewicht	60 Kilogram
Modulerende compressor	✗	Geluidsniveau (in bedrijf)	0 41,5 Decibel A gewogen
Type koudemiddel	R134a	Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C	41,5 Decibel
Frequentie	50 Hz	Luchthoeveelheid	50 350 Kubieke meter per uur
Beschermingsgraad (IP)	Overig	Max. verwarmingsaanvoertemperatuur	60 Graden Celsius
Cascadeerbaar	✗	Max. werkdruk afgiftesysteem	3 bar
Bediening op afstand	✗	Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem	15 Millimeter
Data-overdracht via USB	✓	Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen	5 Ampère

62070030-02 - Modul-AIR All-E incl. RF ontvanger & ontluchter

Data-overdracht via internet	✘	SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden	196
Data-overdracht via busverbinding	✔		
Type pomp (systeempomp)	Energiebesparend		
Type spanning pomp (systeempomp)	DC		
Toerenregeling pomp (systeempomp)	Ingebouwd		
Type toerenregeling (systeempomp)	Automatisch geregeld op dT		
Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk	✔		
Soft starter ingebouwd	✘		
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming	A+++		
Capaciteitsprofiel	L		

Leverancier

Artikelnr.

Artikel omschrijving

Inventum Technologies BV	62070030-02	Modul-AIR All-E incl. RF ontvanger & ontluchter
Inventum Technologies BV - België	62070030-02	Modul-AIR All-E incl. RF ontvanger & ontluchter