


Flex Pro IP20 LO 24W 2500lm 940

Artikelnummer 0068169

SYLVANIA


PRO

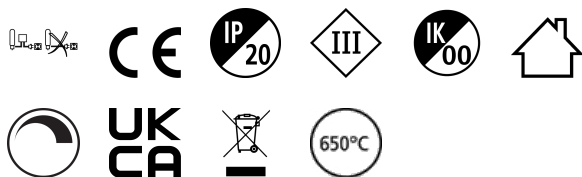

5 meter IP20 LED-rol met voorgesneden 3M zelfklevend type; uitgerust met 300 LED's; 2500lm per 5m (500lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatibel met noodunits: 0046600, 0046601

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

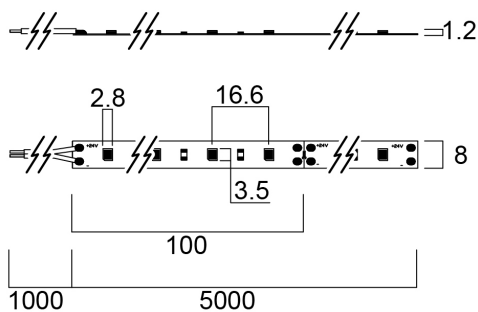

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.58 1.61	500 500
1.0	3.16 3.23	125 125
1.5	4.75 4.84	56 56
2.0	6.33 6.45	31 31
2.5	7.91 8.06	20 20
3.0	9.49 9.69	16 16

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 115.4°)
— C90 - C270 (half beam angle: 115.4°)



Flex Pro IP20 LO 24W 2500lm 940

Artikelnummer 0068169

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Flex Pro IP20 LO 24W 2500lm 940
Technologie	LED
Algemene toepassing	Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4278332
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2500
Lumenstroom armatuur (lm)	2500
Efficiëntie armatuur lm/W	104
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	24
Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	1000
Lamp energielabel (klasse)	F

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
--	-------

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	8
Hoogte (mm)	1.2
Gewicht (kg)	0.1

Verpakkingen

EAN code	5410288681696
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681693
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	35.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40