


	L1 (mm)	B (mm)	L2 (mm)	H (mm)
L650	665	101	390	101
L1250	1280	101	800	101
L1550	1580	101	1100	101



WDO-SV : IK08




WDO: IK03



Max 10A bij toepassing doorvoerbedrading






	Inrush current, Maximum aantal armaturen op 1 fase	
	Type B 16A	Type C 16A
1000 lm<F<1500 lm	30	52
2000 lm<F<2400 lm	16	27
2500 lm<F<3500 lm	40	67
4000 lm<F≤6000 lm	13	22
F>6000 lm	28	47

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.

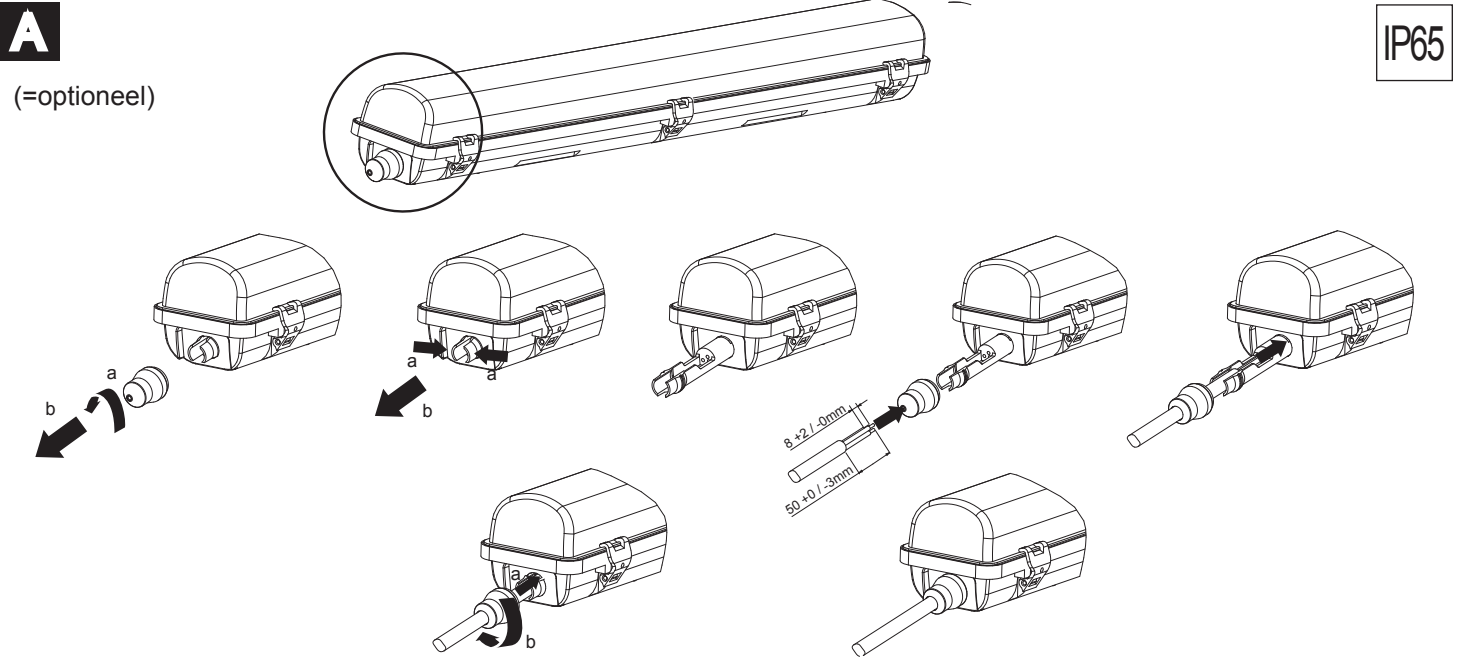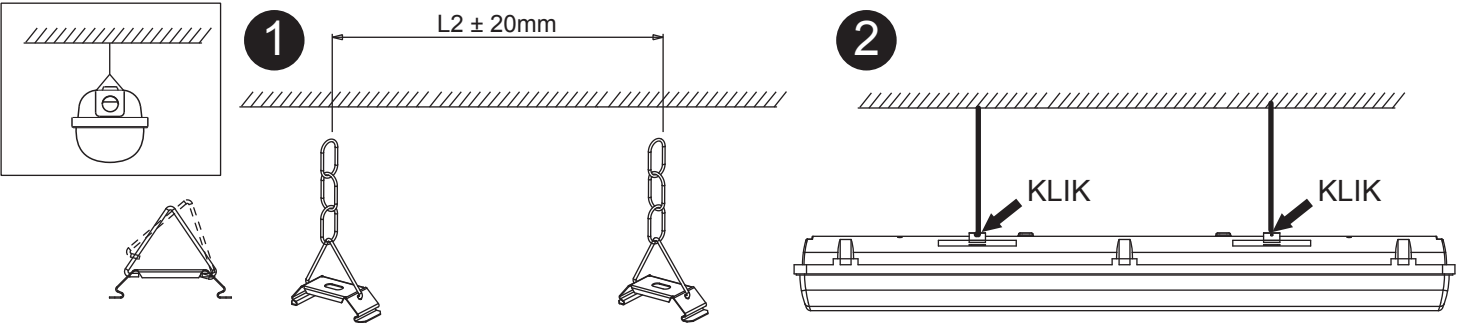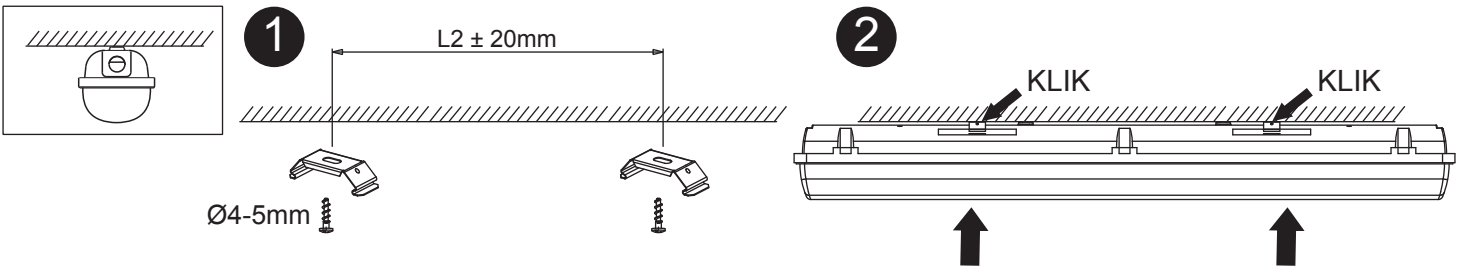

IP65

LET OP!
Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

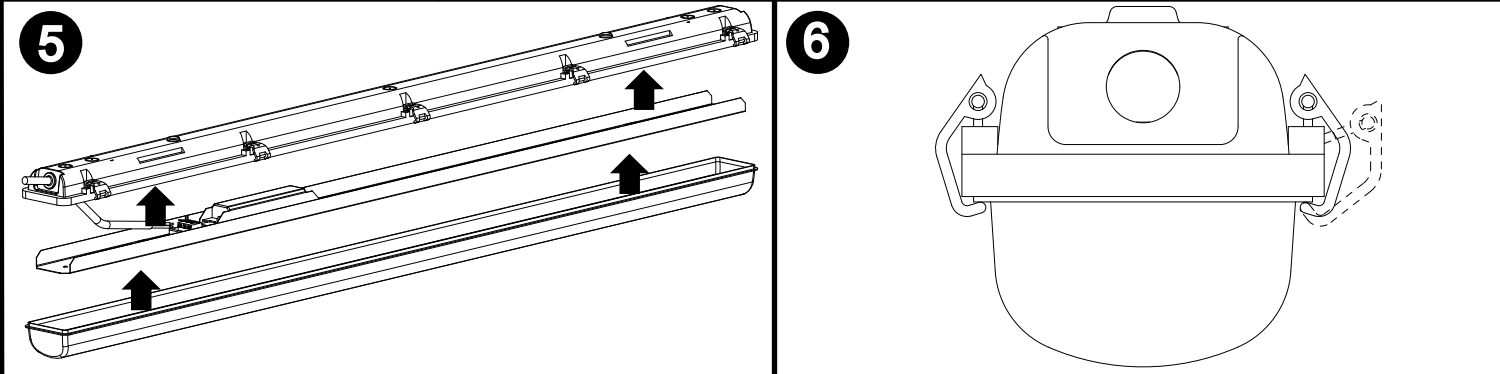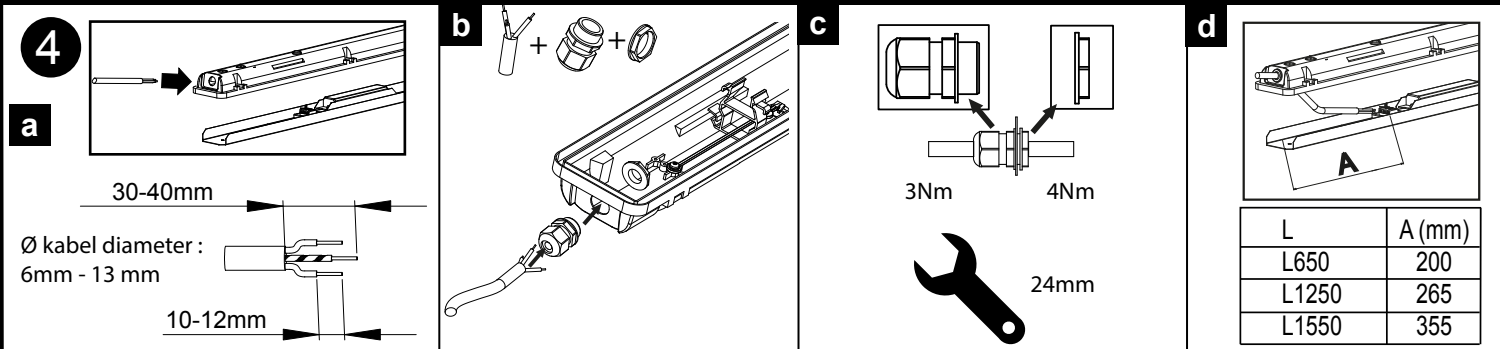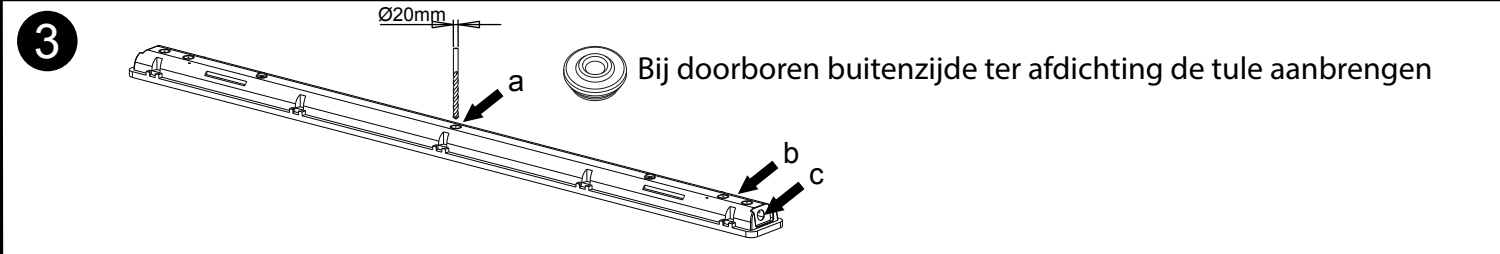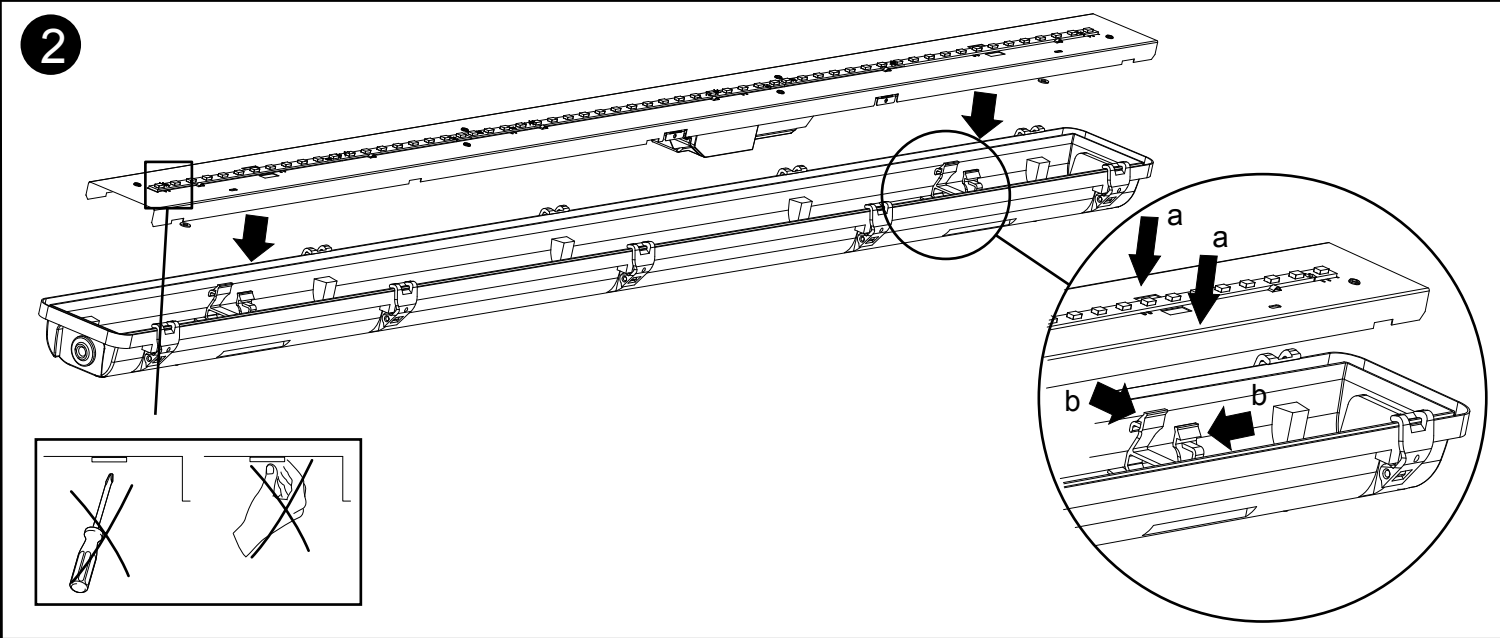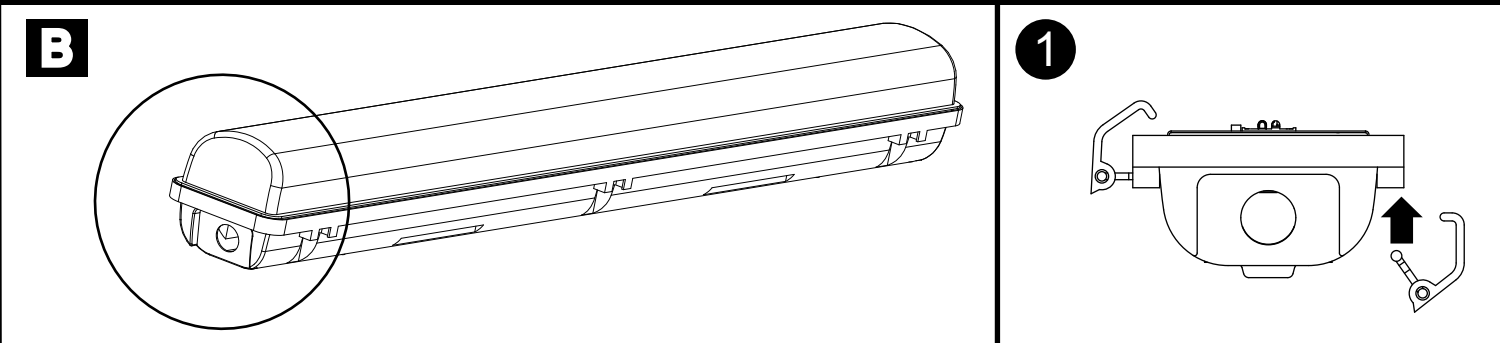

LET OP!
 Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.
 De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.