

Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 1 beleuchtete Sensortaste

550-22001

4 Jahre
Garantie

Diese ultraflache Video-Außensprechstelle für die Unterputzbauweise schließt mit einer schwarzen, 3 mm dicken Frontplatte aus eloxiertem Aluminium ab. Das Gerät besitzt eine HD-Farbkamera (130°) und ein gravierbares Namensschild aus Plexiglas. Die Sensortaste ist wartungsfrei und äußerst beständig. Die Lieferung der Video-Außensprechstelle erfolgt inklusive Unterputzdose. Diese Außensprechstelle ist mit 1 beleuchtete Sensortaste ausgestattet. Das einzigartige Beleuchtungskonzept (Patent angemeldet) sorgt für eine raffinierte und homogene Ausleuchtung des gravierten Namensschilds, was eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln gewährleistet. In Kombination mit einem Touchscreen 2 (oder Smartphone oder Tablet-PC) als Video-Innensprechstelle kann mit der Video-Außensprechstelle eine Zugangskontrolle in einer Niko Home Control-Installationsanlage integriert werden. Achtung: Wir empfehlen, neben Smartphones und/oder Tablet-PCs mindestens einen Touchscreen 2 in jeder Installationsanlage zu integrieren, da ein verkabeltes Gerät nun einmal zuverlässiger ist als ein mobiles Gerät.



Technische Daten


Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 1 beleuchtete Sensortaste.

- Abmessungen der Frontplatte: 256 x 110 x 3 mm (HxBxT)
- Abmessungen der Unterputzdose: 239 x 89 x 47 mm (HxBxT)
 - 5 MP HD-Farbkamera
 - Lichtempfindlichkeit: 1 Lux
 - Bildwinkel: 130°
- Leitungstechnik: IP-Verkabelung
- Dicke der Frontplatte: 3 mm Aluminium
- Farbausführung: schwarz
- Schutzart: IP53
- Kennzeichnung: CE



niko

Abmessungen

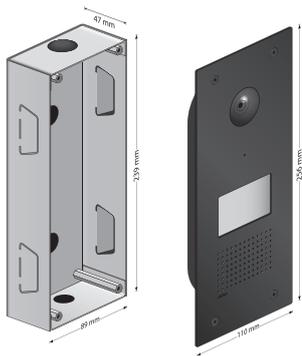

Anschlussplan

