


Pixo Small 14W 1650lm 930 NB MB WB Wit

Artikelnummer 0004540

SYLVANIA


PROTM

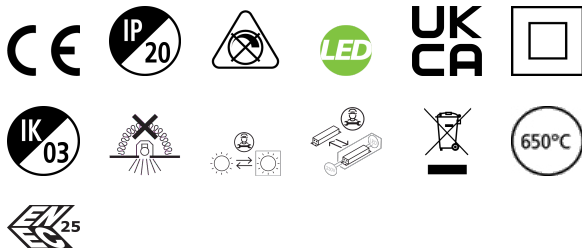

Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven Verbeterde thermische weerstand met in-track driver, ideaal voor retailtoepassingen Uiterst nauwkeurige lichtbundel dankzij de hoogwaardige lenzen Gegoten aluminium behuizing, Stralingshoek: 36°, extra lenzen van 24° en 54° stralingshoek meegeleverd in de verpakking, Afwerkingskleur structuurwit Lichtkleurtemperatuur: 3000K, warm wit
Systeemvermogen: 14W, Lichtstroom: 1650lm, rendement: 118lm/W, Ra90 typisch, LED-chromaciteit: 3-steps MacAdam ellipsvormige LED-bron (SDCM3), IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling Bedrijfsspanning 220-240V / 50-60Hz, elektronische driver, niet-dimbaar, zeer lage LED flikkering (5% of minder) Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis Horizontaal draaien: 345°, verticaal kantelen: 90° Nominale productafmetingen: D.60mmx130mm 5 jaar garantie. Recyclinginstructies voor extra lens in dit product: neem contact met ons op voor recyclinginstructies of verwijdering.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

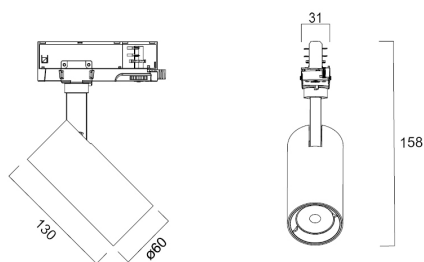

Fotometrie


Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.22	0.22 0.22	2000 900 900
1.0	0.44 0.44	0.44 0.44	500 225 225
1.5	0.66 0.66	0.66 0.66	333 150 150
2.0	0.88 0.88	0.88 0.88	250 113 113
2.5	1.10 1.10	1.10 1.10	200 90 90
3.0	1.32 1.32	1.32 1.32	167 75 75

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 25.8°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 24.8°)

Pixo Small 14W 1650lm 930 NB MB WB Wit

Artikelnummer 0004540

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Small 14W 1650lm 930 NB MB WB Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Winkel, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279589
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1650
Efficiëntie armatuur lm/W	118
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	14
Stroom (A)	0.06
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	40
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 13A C automaat	62
Max. Armaturen per 16A C automaat	77
Max. Armaturen per 20A C automaat	96
Max. Armaturen per 10A B automaat	30
Max. Armaturen per 13A B automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	48
Max. Armaturen per 20A B automaat	60

Pixo Small 14W 1650lm 930 NB MB WB Wit

Artikelnummer 0004540

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	130
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.385

Verpakkingen

EAN code	5410288045405
Enkele lengte verpakking (cm)	19.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	19.3
DUN14 (inner)	15410288045402
Eenheden per omdoos	16
Lengte omdoos (cm)	40.5
Breedte omdoos (cm)	40.0
Diepte omdoos (cm)	41.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-25