


Pixo Zoom Tune 20W 2000lm 2700K-6500K Display Zwart

Artikelnummer 0004527

SYLVANIA


PROTM

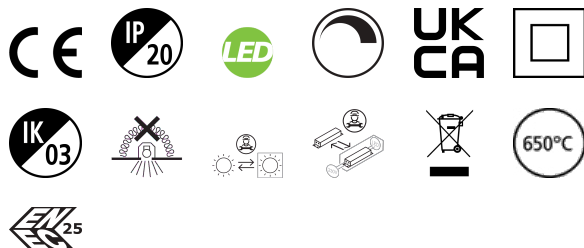


Pixo Zoom Tune, Tunable White versie met display en dimknop. Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven. Verbeterde thermische weerstand met ingebouwde driver, ideaal voor retailtoepassingen. Uiterst nauwkeurige lichtbundels dankzij de hoogwaardige lens. Instelbare stralingshoek tussen 17° en 60°. Gegoten aluminium behuizing, gestructureerde witte afwerking. Lichtkleurtemperatuur: instelbaar tussen 2700K - 6500K, CCT-selectie via display en dimknop op behuizing. Systeemvermogen: 20 W, lichtopbrengst armatuur: 2000 lm, efficiëntie: 100 lm/W. IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling. Bedrijfsspanning 220-240 V / 50-60 Hz, dimmen via display en dimknop op behuizing, dimniveau tussen 0 en 100%, 3-standenfunctie via display. Ultralage LED-flikkering (5% of minder). Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op het instructieblad. Compatibel met OneTrack. Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Horizontale rotatie: 345°, verticale kanteling: 90°. Nominale productafmetingen: D.85 mm x 170 mm. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

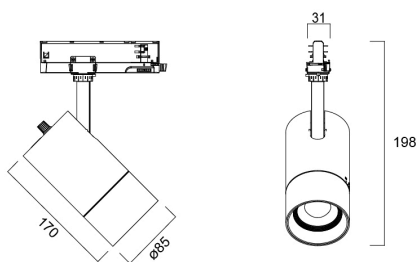


Fotometrie



Pixo Zoom Tune 20W 2000lm 2700K-6500K Display Zwart

Artikelnummer 0004527

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Zoom Tune 20W 2000lm 2700K-6500K Display Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	1°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4289284
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2000
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Tunable White
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	20
Stroom (A)	0.10
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Geïntegreerde dimmer
Inschakelstroom (A)	48
Duur inschakelstroom (µs)	4
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	24
Max. Armaturen per 13A C automaat	26
Max. Armaturen per 16A C automaat	32
Max. Armaturen per 20A C automaat	40
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	16
Max. Armaturen per 16A B automaat	20
Max. Armaturen per 20A B automaat	25

Pixo Zoom Tune 20W 2000lm 2700K-6500K Display Zwart

Artikelnummer 0004527

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	93000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	86000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	56000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	41000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	170
Hoogte (mm)	140
Nominale diameter product (mm)	85
Gewicht (kg)	0.95

Verpakkingen

EAN code	5410288045276
Enkele lengte verpakking (cm)	24.0
Enkele breedte verpakking (cm)	12.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.3
DUN14 (inner)	15410288045273
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	50.0
Breedte omdoos (cm)	49.5
Diepte omdoos (cm)	25.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	1-35