

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent -1 1/4" -Hor -RVS -HogeT+P

Artikelnummer

AA125/R004

Producteigenschappen


Roestvrijstalen (microbellen) luchtafscheider voor hoge temperatuur- en druksystemen (max. 200 °C, max. 25 bar) met een horizontale 1 1/4" verbinding

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar op installaties met hoge temperaturen en drukniveaus
- Toepasbaar met 50/50 glycol / water (Volume)
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitmaat 1 1/4" (G1 1/4)
- Uitzonderlijk lange garantietermijnen

Productafbeelding



Productafmetingen

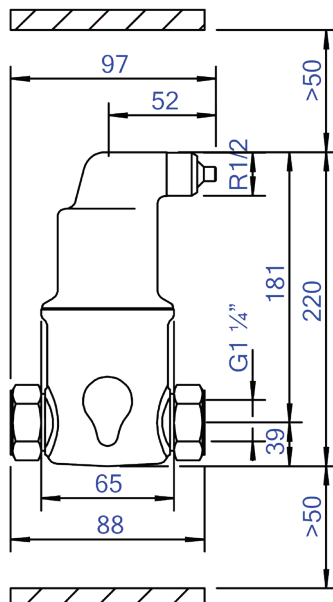

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Roestvast staal (RVS)
Afvoerkraan	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	RVS 316 L (1.4404)
Terugspoelbaar filter	Nee
Max. werkdruk	25 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	63.39
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontaal
Connectie (d)	1 1/4 inch (32)
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Lengte van constructie	88 mm
Compressieklasse	PN 25
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	0.25 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Nee
Met automatische ontluchting	Ja
Met automatisch bijvuloptie	Nee
Met koppelingen	Ja
Materiaal aansluiting	Ander
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

