



MASTERColour CDM-T



MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	3.000 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	84
Booglengte O (nom.)	5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Spanning (nom.)	85 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

MASTERColour CDM-T


Lampvorm	T19
Nettogewicht (per stuk)	28,000 g
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473355
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
-----------------------------	----------------------------------


Volledige productnaam	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Full EOC	871150021126215
Bestelcode	8711500211262
Materiaalnr. (12NC)	928094305125
Lokale code	CDMT35W842
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500211262
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500211279

Maatschets





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

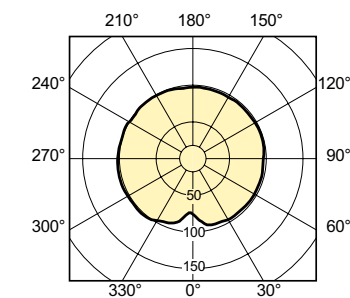


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12




MASTERC colour CDM-T

Fotometrische gegevens

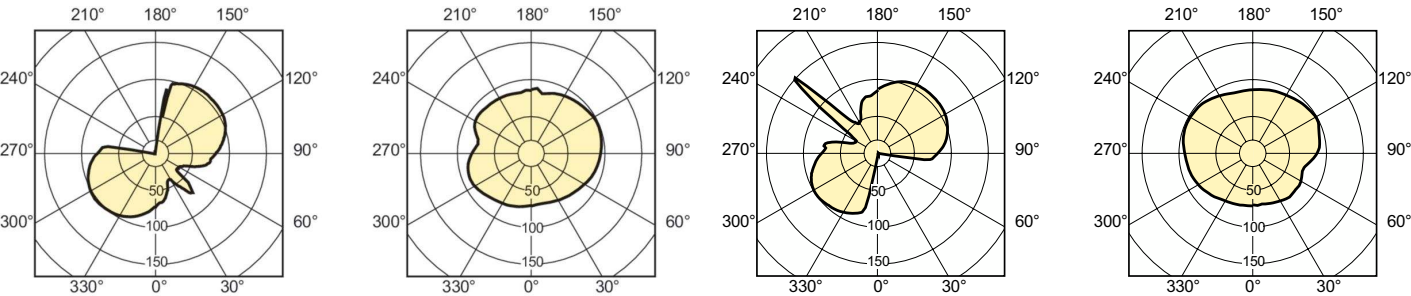


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

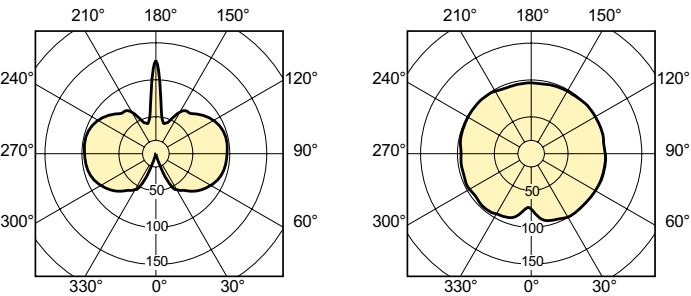


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

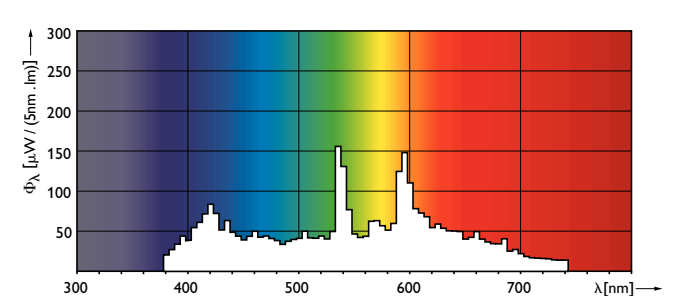

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Levensduur

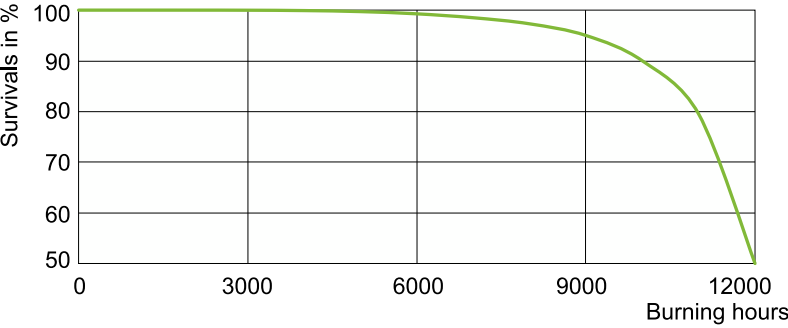

LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

MASTERColour CDM-T

