

START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm Dim

Artikelnummer 0053074

SYLVANIA


STARTTM



START Downlight 5in1 is een geïntegreerde LED-inbouw-/opbouwdownlight met ingebouwde dimbare driver. De kleurtemperatuur (3000K, 4000K en 6500K) kan worden aangepast met een driewegschakelaar aan de achterkant van de armatuur. Geschikt voor verschillende plafondopeningen, van 65 mm tot 260 mm.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

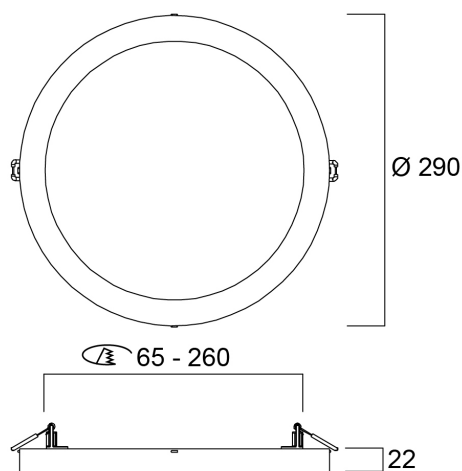

Fotometrie

0.5	1.48	50°	50°	3246
		50°	50°	254
1.0	2.97	50°	50°	812
		50°	50°	71
1.5	4.45	50°	50°	381
		50°	50°	51
2.0	5.93	50°	50°	203
		50°	50°	18
2.5	7.41	50°	50°	130
		50°	50°	11
3.0	8.90	50°	50°	90
		50°	50°	8

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 112.0°)



START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm Dim

Artikelnummer 0053074

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm Dim
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4279677
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2300
Efficiëntie armatuur lm/W	100
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	23
Stroom (A)	0.125
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.8
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	40.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	150
Inschakelstroom (A)	5
Duur inschakelstroom (µs)	150
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	63
Max. Armaturen per 13A C automaat	81
Max. Armaturen per 16A C automaat	80
Max. Armaturen per 20A C automaat	125
Max. Armaturen per 10A B automaat	44
Max. Armaturen per 13A B automaat	57
Max. Armaturen per 16A B automaat	80
Max. Armaturen per 20A B automaat	88
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm Dim

Artikelnummer 0053074

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	55000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	36000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	30000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PS Polystyrene
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	22
Nominale diameter product (mm)	290
Gewicht (kg)	0.633

Verpakkingen

EAN code	5410288530741
Enkele lengte verpakking (cm)	31.2
Enkele breedte verpakking (cm)	30.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.8
DUN14 (inner)	15410288530748
Eenheden per omdoos	8
Lengte omdoos (cm)	32.2
Breedte omdoos (cm)	50.9
Diepte omdoos (cm)	32.1

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40