



# MASTERColour CDM-TD



## MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                          | Kleurweergave-index (CRI)             |        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Lampvoet                                | RX7s                                     | 92                                    |        |
| Gebruiksstand                           | P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)] | Booglengte O (nom.)                   |        |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere                                   | 7 mm                                  |        |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 16.000 hr                                | Bedrijfs- en elektrische gegevens     |        |
| Gegevens lichttechniek                  |                                          | Energieverbruik                       | 71,5 W |
| Kleurcode                               | 942 [CCT of 4200K]                       | Spanning (nom.)                       | 90 V   |
| Lichtstroom                             | 5.450 lm                                 | Dimbaarheid en regelsystemen          |        |
| Kleuraanduiding                         | Koel wit (CW)                            | Dimbaar                               | Nee    |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,371                                    | Eigenschappen behuizing en afmetingen |        |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,366                                    | Lampafwerking                         | Helder |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 4200 K                                   | Lampvorm                              | T22    |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 76 lm/W                                  |                                       |        |

# MASTERC colour CDM-TD


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Nettogewicht (per stuk)             | 21,000 g |
| <b>Keurmerken en classificaties</b> |          |
| Energie-efficiëntieklasse           | G        |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)              | 4,7 mg   |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)              | 4,8 mg   |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur       | 72 kWh   |
| EPREL-registratienummer             | 473339   |
| CE-markering                        | Ja       |

## Productgegevens

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 |
|-----------------------------|------------------------------------|


|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Volledige productnaam            | MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 |
| Full EOC                         | 871150020002015                    |
| Bestelcode                       | 8711500200020                      |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928084705133                       |
| Lokale code                      | CDMTD70W942                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                  |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500200020                      |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12                                 |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500200037                      |

## Maatschets

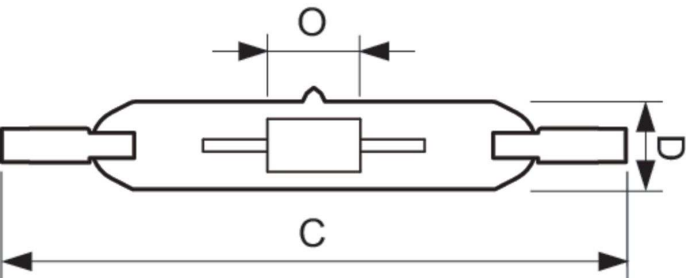


| Product                            | D (max) | D       | O    | C (max)   |
|------------------------------------|---------|---------|------|-----------|
| MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12 | 22 mm   | 0,75 in | 7 mm | 119,63 mm |

## Fotometrische gegevens

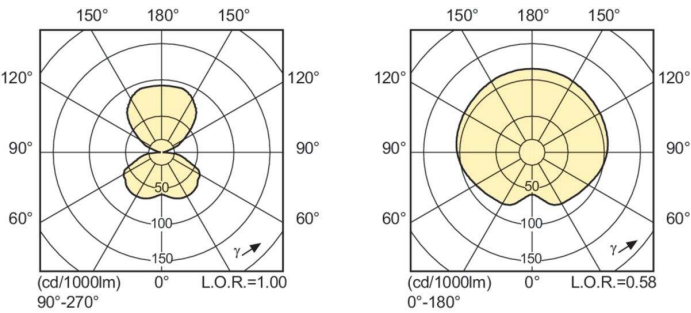


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

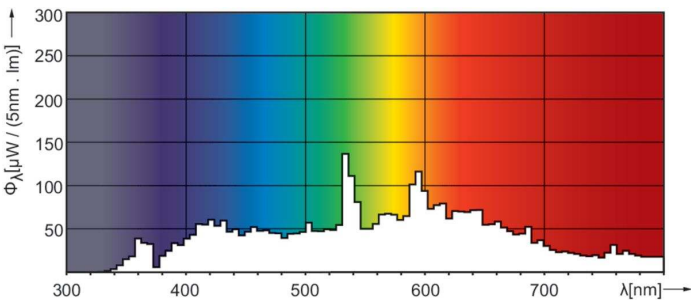


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Levensduur

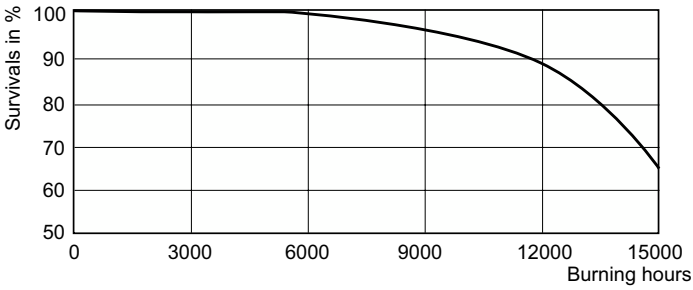

LDLE\_CDM-TD\_0001-Life expectancy diagram

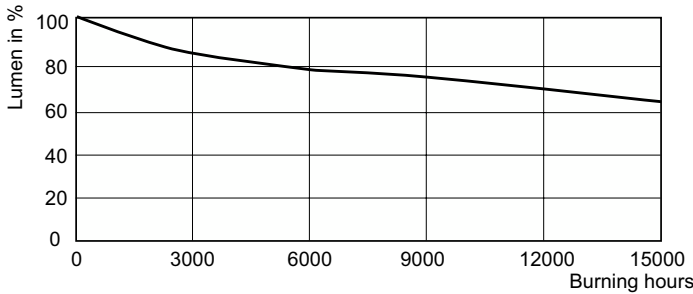

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

