


START Flex IP65 840 2750lm

Artikelnummer 0068128

SYLVANIA


PRO

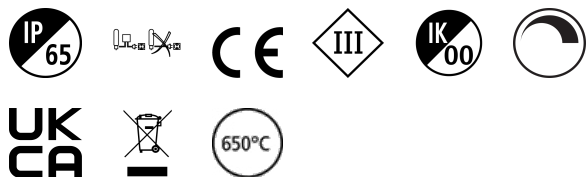

5 metre IP65 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 300 LEDs; 2750lm per 5m (550lm per 1m); 24V; 4000K; CRI80; SDCM ≤ 3 ; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

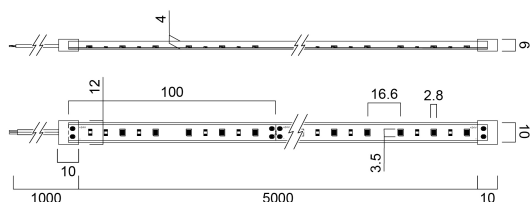

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.59	120°	724
1.0	3.18	120°	181
1.5	4.77	120°	80
2.0	6.36	120°	45
2.5	7.95	120°	36
3.0	9.54	120°	25

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 107.4°)
C90 - C270 (half beam angle: 115.9°)



START Flex IP65 840 2750lm

Artikelnummer 0068128

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Flex IP65 840 2750lm
Technologie	LED
Montage	Overige
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002706
E-nummer FI	4276598
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	2750
Lumenstroom armatuur (lm)	2750
Efficiëntie armatuur lm/W	115
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Asymmetrische bundelhoek (°)	N/A
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	24
Totaal energieverbruik (W)	24
Primaire voedingsspanning min	24
Primaire voedingsspanning max	24
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Overige
Stuurstroom driver (mA)	1000
Lamp energielabel (klasse)	F

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	54000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	50000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	44000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Beige
IP waarde	IP65
IK waarde	IK00
Lengte (mm)	5000
Breedte (mm)	10
Hoogte (mm)	4
Gewicht (kg)	0.3

Verpakkingen

EAN code	5410288681283
Enkele lengte verpakking (cm)	23.5
Enkele breedte verpakking (cm)	22.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681280
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	49.0
Breedte omdoos (cm)	34.0
Diepte omdoos (cm)	24.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40