

# Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

## SpiroVent -1" -Hor -HauteT+P

## Numéro d'article

AA100/025

## Propriétés du produit


Séparateurs d'air en laiton à raccord horizontal - Haute température et haute pression (150°C - 25 bar)

- Élimine efficacement tout l'air circulant et les microbulles
- Applicable avec 50/50 Glycol / Eau (Volume)
- Applicable aux configurations de système haute température et haute pression
- Élimine l'air emprisonné lorsqu'il est installé au bon endroit
- Réduit considérablement la nécessité d'une purge manuelle
- Chute de pression peu importante et constante
- Pas d'arrêts inutiles
- Diamètres de raccord allant de ¾" (G¾) à 1½" (G1½)
- Une garantie exceptionnelle

### Image du produit



## Dimensions du produit

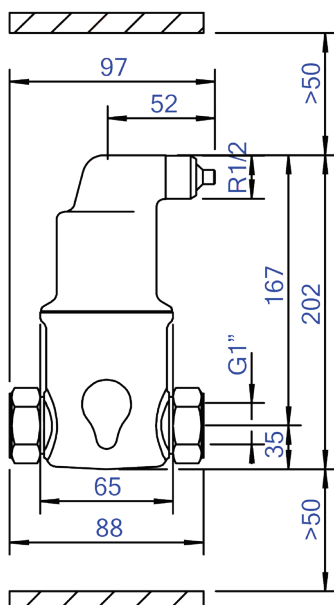

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Matériau du boîtier              | Brass                                          |
| Avec vanne de vidange            | Non                                            |
| Qualité du matériau du boîtier   | Other                                          |
| Filtre à contre-courant          | Non                                            |
| Pression de service maximale     | 25 bar                                         |
| Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar     | 17.54                                          |
| Direction du débit variable      | Oui                                            |
| Avec isolation                   | Non                                            |
| Type de séparateur               | Air                                            |
| Raccordement                     | Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Modèle                           | Horizontal                                     |
| Diamètre nominal                 | 1 inch (25)                                    |
| Mélange de glycol max.           | 50 %                                           |
| Convient pour le chauffage       | Oui                                            |
| Convient pour le refroidissement | Oui                                            |
| Longueur de construction         | 88 mm                                          |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Classe de compression de l'article              | PN 25      |
| Protection de surface                           | Non traité |
| Convient pour système ouvert                    | Non        |
| Convient pour système fermé                     | Oui        |
| Convient pour énergie solaire                   | Non        |
| Avec filtre démontable                          | Non        |
| Volume du filtre                                | 0.21 Ltr.  |
| Principe de fonctionnement magnétique           | Non        |
| Avec désaérateur automatique                    | Oui        |
| Avec système de remplissage automatique intégré | Non        |
| Avec raccords                                   | Oui        |
| Matériau du raccord                             | Brass      |
| Distance de décalage entrée/sortie              | 0 mm       |
| Qualité du matériau du raccord                  | Other      |
| Principe de fonctionnement                      | Other      |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

