



Buitenhoek als hulpstuk voor het veranderen van de richting van het Signa Base installatiekanaal.
Schuin afgesneden buitenhoek om op onderstuk te klikken. Hoek instelbaar.




PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6132749 |
| Type | BRK AE70170 Igr |
| Omschrijving 1 | Buitenhoek |
| Omschrijving 2 | SIGNA BASE 70x170 7035 |
| Fabrikant | OBO |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 23,97 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,3262 kg CO2e / 1 Stuk |

Afmetingen

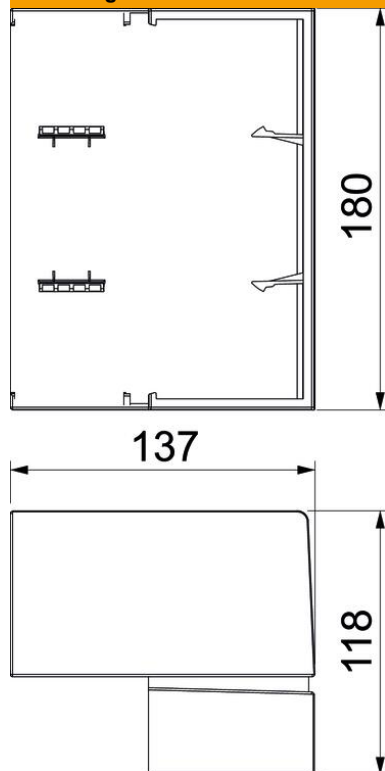

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 118 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Hoogte | 180 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Uitvoering | Hulpstuk |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | overlappend |
| Montagegat in bodem | nee |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Symmetrisch | nee |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Hoekbereik max. | 93 mm |
| Hoekbereik min. | 85 mm |