

## Productnaam

### SpiroCombi -DN150 -Magneet -Las

## Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0.005\text{ mm}$ ) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Inclusief magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 - DN150, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

### BC150LM

## Productafbeelding



## Productafmetingen

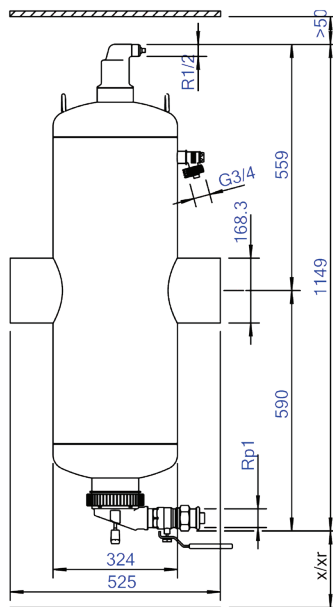

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Afvoerkraan                            | Ja             |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee            |
| Max. werkdruk                          | 10 bar         |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 490.9          |
| Variabele stromingsrichting            | Ja             |
| Met isolatie                           | Nee            |
| Scheidingstype                         | Lucht/vuil     |
| Connectie type                         | Laseinden      |
| Model                                  | Horizontaal    |
| Connectie (d)                          | DN 150         |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming               | Ja             |
| Geschikt voor koeling                  | Ja             |
| Lengte van constructie                 | 525 mm         |
| Compressieklasse                       | PN 10          |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Oppervlakte bescherming            | Gelakt  |
| Geschikt voor open systemen        | Nee     |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja      |
| Geschikt voor solar                | Nee     |
| Met demonteerbaar filter           | Nee     |
| Filtervolume                       | 50 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe           | Ja      |
| Met automatische ontluchting       | Ja      |
| Met automatisch bijvuloptie        | Nee     |
| Met koppelingen                    | Nee     |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja      |
| Materiaal aansluiting              | Staal   |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm    |
| Werking                            | Magneet |
| Magneetlocatie                     | Intern  |
| Flens standaard                    | Ander   |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

