


Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, klikbaar, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424040

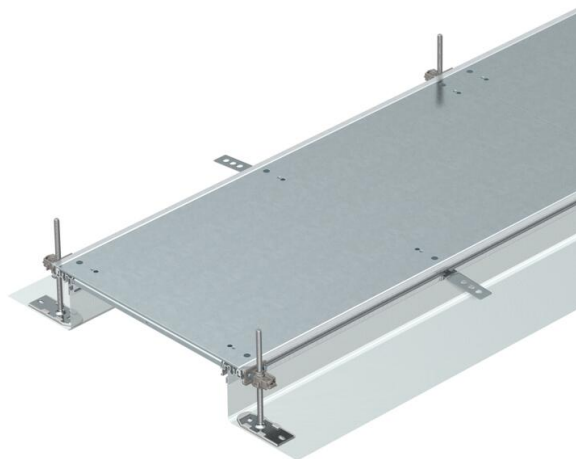

Montagegerede kanaaleenheid vlak met de afwerkvloer voor kabelinstallatie, bestaande uit 3 systeemdeksels, twee zijprofielen met flexibele zijwand uit metaalweefsel, vloerbekledingsprofielen met H = 3 mm. Voor droge binnenruimten met droog onderhouden vloeren. Met passende systeemtoebehoren ook voor nat onderhouden vloeren geschikt. Meegeleverd zijn 6 in hoogte nivelleerbare bevestigingsbeugels, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij nominale kanaalbreedte 200, 300 en 400 of 6 dekselnaadsteunen bij kanaalbreedten 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuning 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. Alle kanalen worden tot en met de breedte 400 met voormonteerde deksels geleverd. Met drie klikbare blinddeksels (L = 800 mm).




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424040
Type	OKA-G20040140R
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind, klikbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x200x140
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	836,25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	46,7371 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen

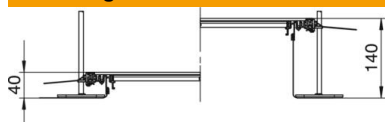

Lengte	2.400 mm
Breedte	200 mm

Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, klikbaar, hoogte 40-140 mm

Artikelnummer: 7424040



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Vloeronderhoud	nat
Dekselbevestiging borgend	ja
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	140 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening	nee
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	140 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja