



MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

Maak kennis met MasterConnect LEDtubes: slimme LED T8-lampen waarmee je jouw bestaande verlichting eenvoudig en naadloos kunt upgraden naar connected lighting. MasterConnect LEDtubes zijn eenvoudig te configureren met een intuïtieve app. Zo kan je de lampen programmeren voor maximale energiebesparing en voor jouw comfort en gemak profiteren van draadloze en geautomatiseerde verlichting. Bovendien is deze oplossing volledig schaalbaar en upgradebaar. Wil je genieten van nog meer voordelen, zoals bediening op afstand of een beheerdashboard, dan kan je de momenteel geïnstalleerde lampen blijven gebruiken en een gateway toevoegen om alle voordelen te genieten van een cloudgebaseerd systeem. Er is geen betere manier om je verlichtingsoplossing naar een hoger niveau te brengen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		156 lm/W
Nominale levensduur	60.000 hr	Kleurconsistentie	<6
Schakelcyclus	200.000	Kleurweergave-index (CRI)	83
Lamptype	LED	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Flikkerwaarde (PstLM)	1
CE-markering	Ja	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	160 graden	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	2.500 lm	Energieverbruik	16 W
Kleuraanduiding	Koel daglicht	Lampstroom (max.)	76 mA
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K	Lampstroom (min.)	69 mA
		Opstarttijd (nom.)	0,5 s

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Aanloopstroom op netspanning	6.8
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	108
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	108
Max. lampnr. op MCB B type 10 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	22
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	173
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) zonder comp. cond.	173
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat (VSA) met comp. cond.	35

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Draadloos dimmen
---------	------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen


Productlengte	1.200 mm
---------------	----------

Lampvorm	T8
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS TÜV CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	16 kWh
EPREL-registratienummer	406201

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8
Volledige productnaam	MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8
Full EOC	871869966972000
Bestelcode	8718699669720
Materiaalnr. (12NC)	929002210502
Lokale code	66972000
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699669720
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718699669737


Maatschets

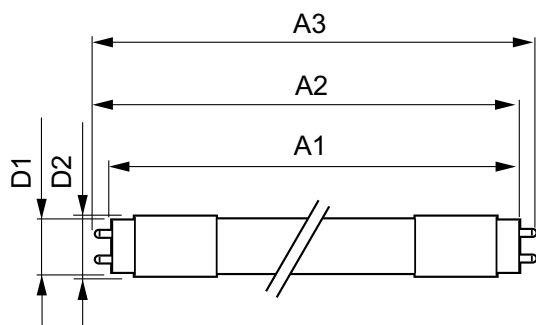


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

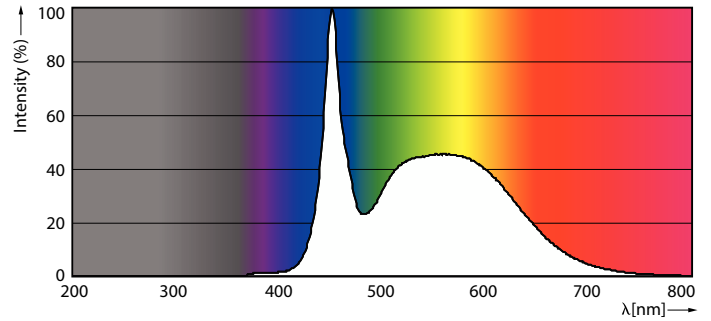


Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8




Product Powerline 11 | Philips Lighting BV | April 2017

General uniform lighting - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

Levensduur

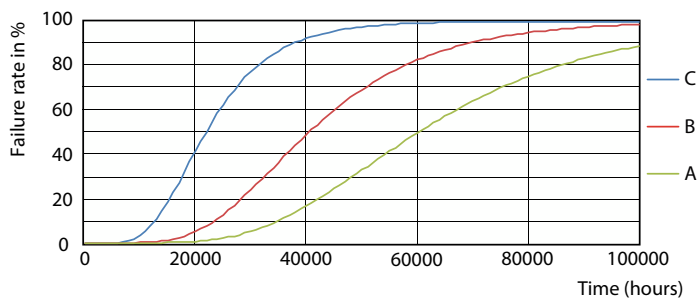


Life Expectancy Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

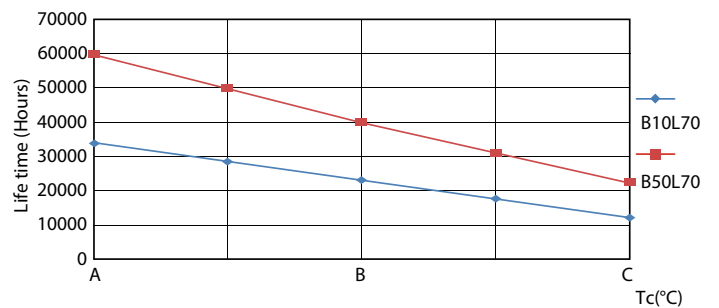

Life Expectancy Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Levensduur

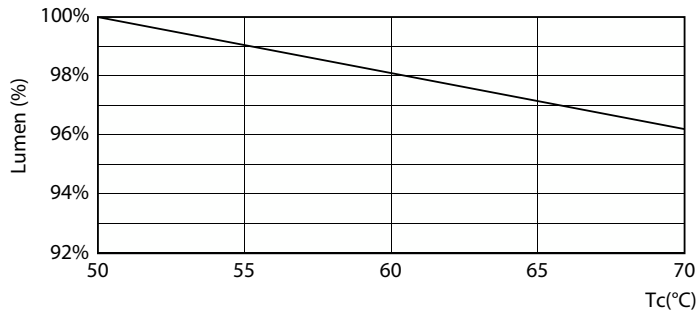

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8



Life Expectancy Diagram - MC LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8

