


Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB MB WB SSC Zwart

Artikelnummer 0062365

SYLVANIA


PROTM

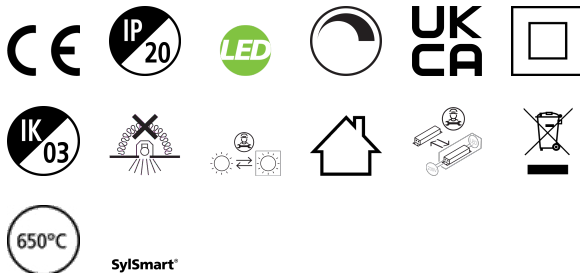


Eenvoudig en strak integraal ontwerp zonder driverbox en zonder zichtbare schroeven. Verbeterde thermische weerstand met ingebouwde driver, ideaal voor retailtoepassingen. Uiterst nauwkeurige lichtbundels dankzij de hoogwaardige lenzen. Behuizing van gegoten aluminium, stralingshoek: 36°, extra lenzen met stralingshoek van 24° en 54° meegeleverd in de verpakking. Zwarte afwerking met structuur. Kleurtemperatuur: 3000K, warm wit. Systeemvermogen: 32W. Lichtstroom: 3650 lm, efficiëntie: 114 lm/W. Ra90 typisch, LED-kleurkwaliteit: 3-staps MacAdam-ellipses LED-bron (SDCM3). IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling. Bedrijfsspanning 220-240 V / 50-60 Hz. SylSmart Standalone-compatibel, dimbaar draadloos te bedienen via de SylSmart Standalone-app. Ultralage LED-flikkering, te bedienen via telefoon/iPad en een reeks draadloze schakelaars. Geschikt voor installatie op 3-fasenrails, raadpleeg de compatibiliteitslijst op de instructieblad. Compatibel met OneTrack. Elektrische bescherming: Klasse II. Beschermingsgraad: IP20, alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Horizontale rotatie: 345°, verticale kanteling: 90° Nominale productafmetingen: D.81 mm x 150 mm 5 jaar garantie. Recyclinginstructies voor extra lens in dit product: neem contact met ons op voor recyclinginstructies of verwijdering.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

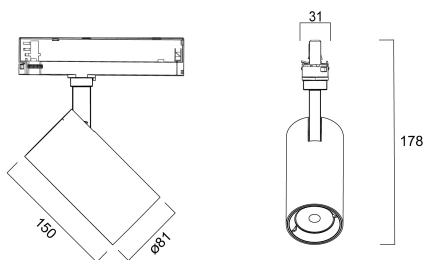


Fotometrie



Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB MB WB SSC Zwart

Artikelnummer 0062365

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB MB WB SSC Zwart
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	25°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3650
Efficiëntie armatuur lm/W	114
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	32
Stroom (A)	0.146
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	SylSmart Standalone (SSC)
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	36
Duur inschakelstroom (µs)	7
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	47
Max. Armaturen per 16A C automaat	76
Max. Armaturen per 16A B automaat	76

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
---	--------

Pixo Medium 32W 3650lm 930 NB MB WB SSC Zwart

Artikelnummer 0062365

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Hoogglans
Lengte (mm)	150
Nominale diameter product (mm)	81
Gewicht (kg)	0.808

Verpakkingen

EAN code	5410288623658
Enkele lengte verpakking (cm)	20.0
Enkele breedte verpakking (cm)	25.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05410288623658
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	20.0
Breedte omdoos (cm)	25.0
Diepte omdoos (cm)	20.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	25-25