


START Spot IP65 670-1050LM 3CCT WHT

Artikelnummer 0005244

SYLVANIA


START

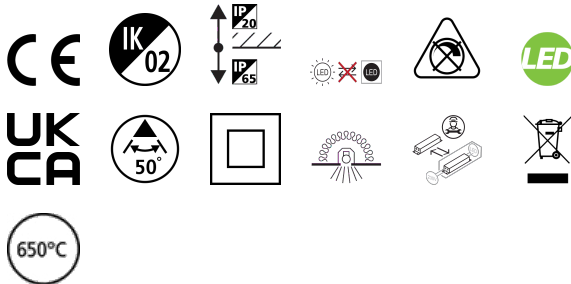

START Spot IP65 670-1050LM 3CCT WHT is a universal spotlight offering three adjustable colour temperature options (3 CCT 2700K-3000K-4000K) for easy customization to suit the need of the user. White finish, fixed, 2 wattage switch on the driver (6W-10W) as standard with 670lm & 1050lm for 4000K, 50° degree beam angle, low profile 31.7mm recessed depth, IP65 from the front, IK02, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68mm cutout. Additional black non PIR bezel can be ordered as accessory.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

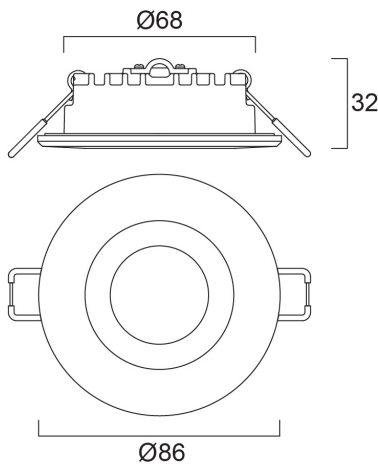


Fotometrie

0.5	0.45 0.51	50° 50° 50°	1713 1416 1053
1.0	0.89 1.01	50° 50° 50°	858 694 521
1.5	1.34 1.52	50° 50° 50°	413 334 251
2.0	1.78 2.02	50° 50° 50°	232 191 141
2.5	2.23 2.53	50° 50° 50°	149 121 91
3.0	2.67 3.03	50° 50° 50°	103 84 61

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (half beam angle: 50.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 48.0°)



START Spot IP65 670-1050LM 3CCT WHT

Artikelnummer 0005244

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot IP65 670-1050LM 3CCT WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4289298
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1050
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Lichtkleur	Warm White or Neutral White or Daylight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	50
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	10
Stroom (A)	0.043
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.85
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	50
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	430
Inschakelstroom (A)	2
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	80
Max. Armaturen per 13A C automaat	104
Max. Armaturen per 16A C automaat	128
Max. Armaturen per 20A C automaat	160
Max. Armaturen per 10A B automaat	49
Max. Armaturen per 13A B automaat	64
Max. Armaturen per 16A B automaat	79
Max. Armaturen per 20A B automaat	99
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
--	-------

START Spot IP65 670-1050LM 3CCT WHT

Artikelnummer 0005244

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	32
Nominale diameter product (mm)	86
Gewicht (kg)	0.237

Verpakkingen

EAN code	5410288052441
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	15410288052448
Eenheden per omdoos	40
Lengte omdoos (cm)	38.0
Breedte omdoos (cm)	34.0
Diepte omdoos (cm)	29.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35