

Technisch specificatieblad

Dopmoer kabelwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs



Artikelnummer: 2022849



De snelste en gemakkelijkste manier om met wartels op kabeldozen en behuizingen voor trektoelasting en dichtheid te zorgen: de bewezen V-TEC VM wartels van OBO. Met de geïntegreerde afdichtlip en de speciale OBO lamellentechniek wordt de beschermingsgraad IP68 bereikt. Trektoelasting en dichtheid zijn getest volgens NEN-EN-IEC 62444.

De aansluitschroefdraad is metrisch of PG en zodoende universeel bruikbaar. Eenmaal vastgeschroefd, houdt de installatie voor eeuwig: de optimale schroefdraadaanpassing met de juiste spoed zorgt voor permanente trillingsvastheid.

Toepassingen: van particuliere woonhuizen met kabeldozen tot industriële toepassingen in de verdeelkast.

Temperatuurbereik: -20° C tot +65° C.



PA Polyamide

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 2022849 |
| Type | V-TEC VM25 SGR |
| Omschrijving 1 | Wartel |
| Omschrijving 2 | vol metrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | M25 |
| Kleur | zilvergrijs; RAL 7001 |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0652 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Dopmoer kabelwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022849



Afmetingen

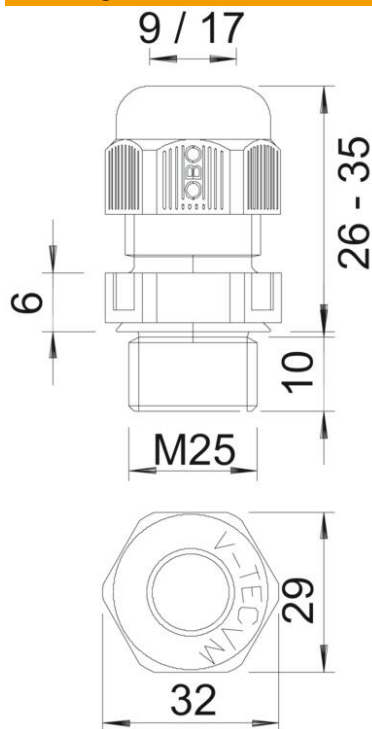

| | |
|-----------------|-------|
| Afmeting e | 32 mm |
| Afmeting L max. | 35 mm |
| Afmeting L min. | 26 mm |
| Maat L1 | 10 mm |
| Maat L2 | 6 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|--|
| Soort afdichting | Dichtring |
| Uitvoering | Recht |
| Doorbuigbescherming | nee |
| Afdichtbereik D max. | 17 mm |
| Afdichtbereik D min. | 9 mm |
| Explosiebeveiligd | nee |
| Wartel voor platte kabel | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Schroefdraad | M25 x 1,5 |
| Soort schroefdraad | Metrisch |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Nominale schroefdraadmaat | 25 |
| Spoed | 1,5 mm |
| Glasvezelversterkt | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Instabiel draaimoment | 5 Nm |
| Categorie van de slagbelasting | 3 |
| Categorie van de trektoelasting | A |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | nee |

Technisch specificatieblad

Dopmoer kabelwartel, metrisch schroefdraad, zilvergrijs

Artikelnummer: 2022849



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------|
| Met borgmoer | nee |
| Slagvast | nee |
| Sleutelwijdte | 29 |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Zeskant hoekmaat | 32 mm |
| Deelbare wartel | nee |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Treklastingsmogelijkheid | ja |