
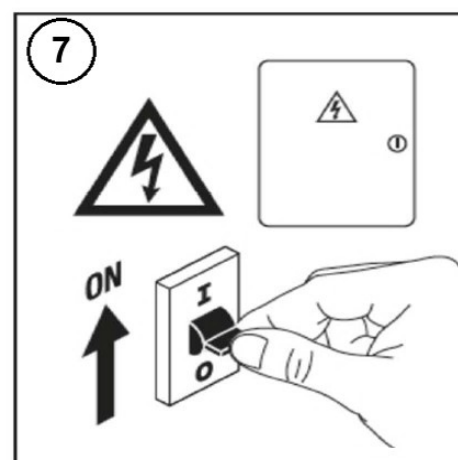
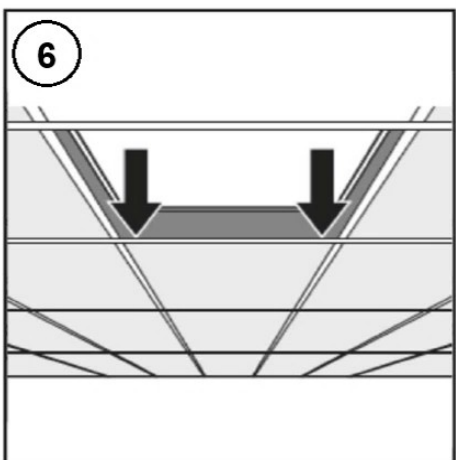
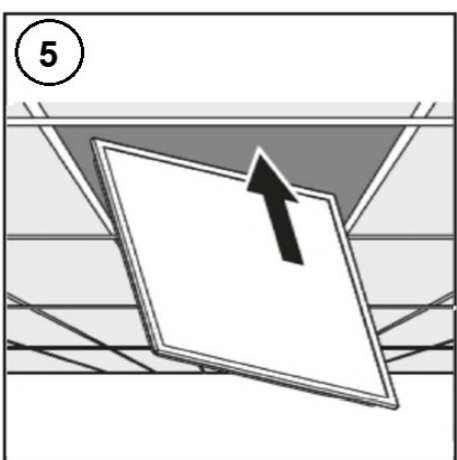
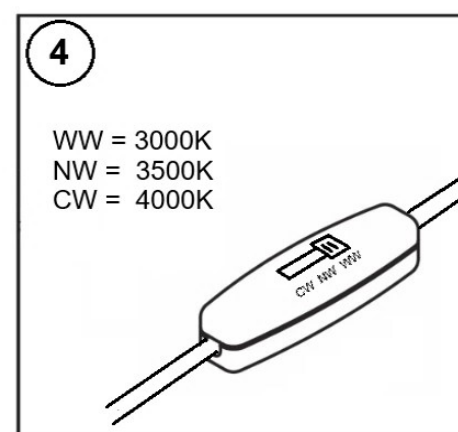
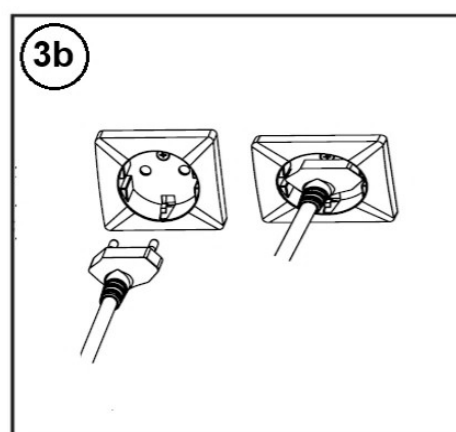
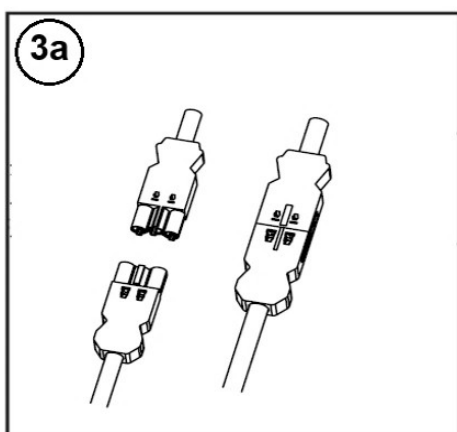
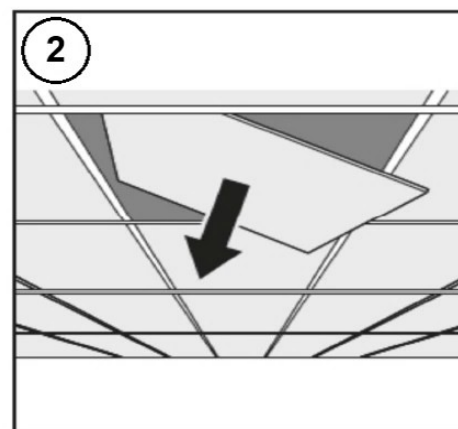
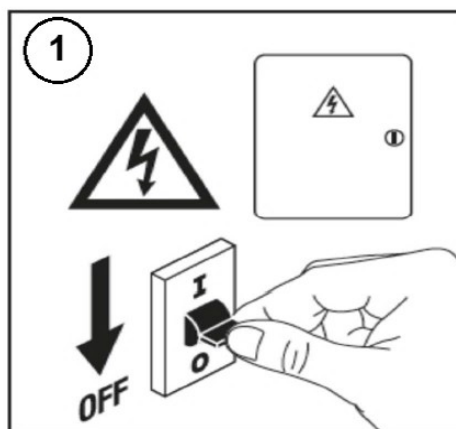


IP40

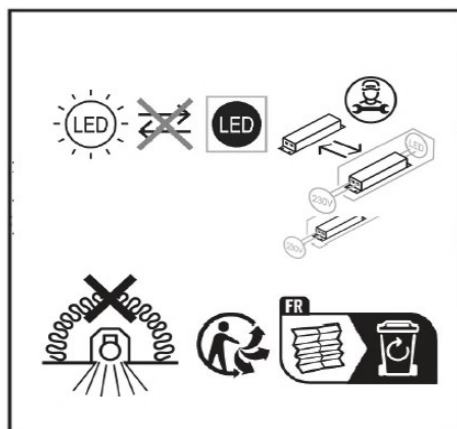

MCB	MCB	MCB	DRIVER TYPE	DRIVER NAME	I(OUT)[mA]	RLEDset [Ω]
C10A	B16A	C16A				
41	40	68	CC	Xitanium 36W 0.7-0.85A 42V DS	700	-
33	32	54	DALI	Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/Is	700	NFC
42	45	68	DALI	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	700	7.15k

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.)