

Enkelt vægmonteret busprint med monteringsunderlag til Niko Home Control, 71 x 71 mm, skruefastgørelse

550-14117

E-Nr.: 3492002749


EAN-Nr.: 5413736380332



4 års
garanti

Det vægmonterede busprint monteres på en eksisterende indbygningsdåse eller en ujævn væg, og det danner forbindelsen mellem betjeningen og installationen. Flere vægmonterede busprint med monteringsunderlag kan klikkes sammen og/eller de kan kombineres med alle andre Niko planforsænkede underlag.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

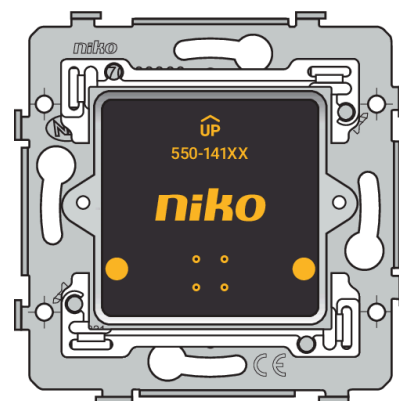

Tekniske data

Enkelt vægmonteret busprint med monteringsunderlag til Niko Home Control, 71 x 71 mm, skruefastgørelse.

- NHC version: Niko Home Control II, Niko Home Control I
- Driftsmetode: tryk
- Indmurationsramme:
 - metaltykkelse 1 mm
 - galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Fastgørelsesmetode:
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeblader
- Midt-til-midt afstand:
 - horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
 - horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
 - ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger

(7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.

- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm
- Godkendelse: CE