


Productdatablad

2-gats super breedband contactdoos, rijgdoos

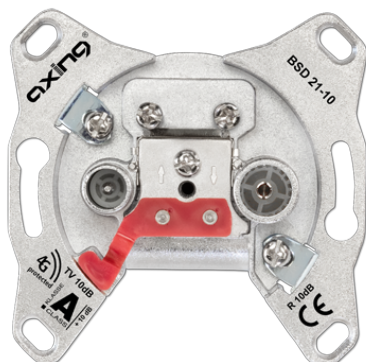

Artikelnr.

BSD 21-10

2-gats super breedband contactdoos, rijgdoos

- CATV
- Breedband retourkanaal-geschikt

Rijgdozen worden in een boomstructuur doorgelust. De laatste contactdoos aan een aftakking of stamleiding kan voorzien worden van een eindweerstand art.nr. TZU 3-01.

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 561 PLTV ..

CD range: art.nr. CD 561 SAT ..

LS range: art.nr.: ..990 TV ..

50 x 50: art.nr.: 161 TV

Technische gegevens

Afscherming conform EN 50083-2:	klasse A (+10 dB)
Ontkoppelingstype:	dubbele richtkoppeling
Stam	
Frequentiebereik ingang:	5 ... 2200 MHz
Doorgangsdemping (5 ... 862 MHz):	≤ 3,5 dB
Doorgangsdemping (862 ... 2200 MHz):	≤ 4 dB
Ontkoppeling, intern:	≥ 25 dB
Frequentiebereik uitgang:	5 ... 2200 MHz
Diameter binnengeleider:	0,63 ... 1,13 mm
Outer diameter cable:	4,7 ... 7,35 mm
TV-aansluiting	
Aansluitingstype:	IEC-connector male
Frequentiebereik:	5 ... 2200 MHz
Aansluitdemping:	10 dB ±1,5 dB
Radio-aansluiting	
Aansluitingstype:	IEC-connector female
Frequentiebereik:	5 ... 2200 MHz
Aansluitdemping:	10 dB ±1,5 dB
Afmetingen (B x H x D):	68 x 68 x 35 mm