

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038871


SYLVANIA



LiFeSafe PRO MULTI EXIT WR EM3 NM/MT DA is a black DALI addressable LED wall / wall recessed Exit sign. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down as an optional accessory included with the product. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. 140lm output (No legend kit fitted), IK03, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

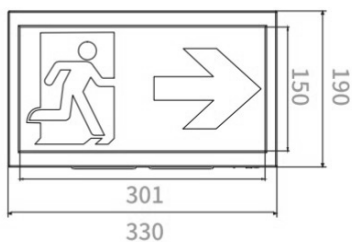

Fotometrie

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038871

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandinbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	50
Efficiëntie armatuur lm/W	10
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	70
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	50

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained or Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.017
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.35
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	82.3
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	220
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	220
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	209
Max. Armaturen per 13A C automaat	271
Max. Armaturen per 16A C automaat	334
Max. Armaturen per 20A C automaat	418
Max. Armaturen per 10A B automaat	313
Max. Armaturen per 13A B automaat	271
Max. Armaturen per 16A B automaat	334
Max. Armaturen per 20A B automaat	418
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK

Artikelnummer 0038871

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP40
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	330
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	45
Gewicht (kg)	0.71
Vrije inbouwhoogte (mm)	30

Verpakkingen

EAN code	5410288388717
Enkele lengte verpakking (cm)	33.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	45.0
DUN14 (inner)	05410288388717
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	33.0
Breedte omdoos (cm)	19.0
Diepte omdoos (cm)	45.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-45
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja