

# LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861


**SYLVANIA**



LiFeSafe PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA. LiFeSafe PRO Twin Spot IP65 W EM3 NM DA is a wall mounted DALI addressable Twin Spot Non-Maintained 3Hr emergency duration with LiFePO4 battery. 2 x 600lm per head, 9W system power, IK08, IP65, Class II electrical construction. 6-year warranty.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

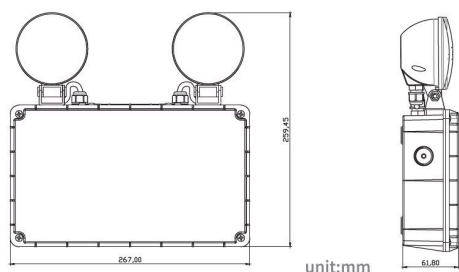

### Fotometrie

# LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam               | LIFESAFE PRO TS 1200<br>IP65 W EM3 NM DA                                         |
| Technologie               | LED                                                                              |
| Lampvoet                  | N/A                                                                              |
| Behuizing                 | PC Polycarbonaat                                                                 |
| Montage                   | Wandopbouw                                                                       |
| Algemene toepassing       | Onderwijs, Horeca,<br>Logistiek & Industrie,<br>Museums en galerieën,<br>Kantoor |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 0°C...+45°C                                                                      |
| ETIM klasse               | EC001957                                                                         |
| Garantie                  | 6 years                                                                          |

## Optische gegevens

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Lumenstroom armatuur (lm)                      | 1200 |
| Efficiëntie armatuur lm/W                      | 133  |
| Kleurtemperatuur (K)                           | 5000 |
| CRI (Ra)                                       | 80   |
| Fotobiologische risicogroep                    | RG1  |
| Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm) | 70   |
| Luminous flux (emergency) (lm)                 | 1200 |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Noodbedrijf                                                              | Non-Maintained              |
| Nood type                                                                |                             |
| Nood duur (u)                                                            | 3                           |
| Stroom (A)                                                               | 0.1                         |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.35                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 84.2                        |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Ja                          |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 295                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 30                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 3                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 80                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 104                         |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 129                         |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 161                         |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 121                         |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 104                         |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 129                         |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 161                         |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 0.5                         |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10 | 112000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10 | 36000  |

# LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA

Artikelnummer 0038861



## Fysieke gegevens

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Kleur behuizing    | Wit              |
| IP waarde          | IP65             |
| IK waarde          | IK08             |
| Afwerking diffusor | Prismatisch      |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Lengte (mm)        | 267              |
| Breedte (mm)       | 62               |
| Hoogte (mm)        | 260              |
| Gewicht (kg)       | 2.0              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288388618  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 59.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 39.0           |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 40.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05410288388618 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 59.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 39.0           |
| Diepte omdoos (cm)             | 40.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Gloeidraad test (°)                            | 850     |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | 0 °C-45 |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Nee     |