



# Otao Linear ST EM Module Zwart

Artikelnummer 0040827

**SYLVANIA**


**PRO**

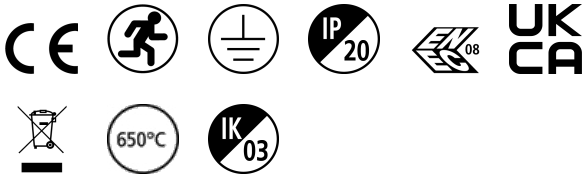

Self-Test on/off emergency module for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9011 (black) finishing.


## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

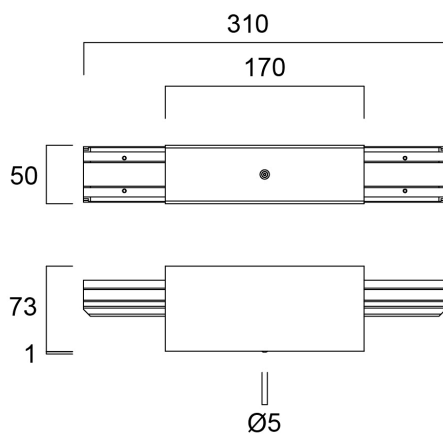

### Fotometrie

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]  |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 0.5          | 1.50<br>1.29      | 507<br>507<br>507 |
| 1.0          | 3.00<br>2.58      | 127<br>127<br>127 |
| 1.5          | 4.50<br>3.87      | 54<br>54<br>54    |
| 2.0          | 6.00<br>5.16      | 25<br>25<br>25    |
| 2.5          | 7.50<br>6.45      | 14<br>14<br>14    |
| 3.0          | 9.00<br>7.74      | 9<br>9<br>9       |



# Otao Linear ST EM Module Zwart

Artikelnummer 0040827

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Productnaam               | Otao Linear ST EM Module Zwart                         |
| Technologie               | Emergency Pack                                         |
| Type of accessory         | Other                                                  |
| Behuizing                 | Aluminium                                              |
| Montage                   | Plafondinbouw,<br>Plafondopbouw,<br>Wandopbouw, Pendel |
| Algemene toepassing       | Kantoor, Onderwijs                                     |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 5°C...+50°C                                            |
| ETIM klasse               | EC000471                                               |
| E-nummer FI               | 4170667                                                |
| Garantie                  | 5 jaar                                                 |

## Optische gegevens

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 300                 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | N/A                 |
| Fotobiologische risicogroep   | Niet van toepassing |
| Nood duur (u)                 | 3                   |

## Elektrische gegevens

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Elektrische beschermingsklasse    | Klasse 1 |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 100      |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 100      |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 100      |

## Fysieke gegevens

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kleur behuizing    | RAL 9011 - Graphite black |
| IP waarde          | IP20                      |
| IK waarde          | IK03                      |
| Afwerking diffusor | Overige                   |
| Lengte (mm)        | 170                       |
| Breedte (mm)       | 50                        |
| Hoogte (mm)        | 73                        |
| Gewicht (kg)       | 0.45                      |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288408279  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 32.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.1            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 7.8            |
| DUN14 (inner)                  | 15410288408276 |
| Eenheden per omdoos            | 5              |
| Lengte omdoos (cm)             | 34.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 32.5           |
| Diepte omdoos (cm)             | 37.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                  | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 5-50 |