

LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK

Artikelnummer 0038855


SYLVANIA



LiFeSafe PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK is a black DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with Global track adaptor. Suitable for Global track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

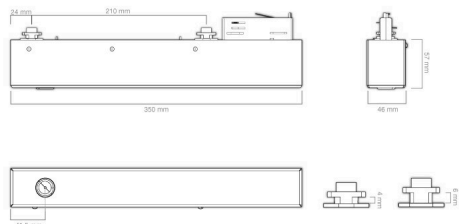

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	140
Efficiëntie armatuur lm/W	107
Kleurtemperatuur (K)	5700
CRI (Ra)	70
Fotobiologische risicogroep	RG2
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	80
Luminous flux (emergency) (lm)	140

LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK

Artikelnummer 0038855

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.016
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.58
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	18.4
Duur inschakelstroom (µs)	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	200
Max. Armaturen per 13A C automaat	280
Max. Armaturen per 16A C automaat	280
Max. Armaturen per 20A C automaat	280
Max. Armaturen per 10A B automaat	200
Max. Armaturen per 13A B automaat	150
Max. Armaturen per 16A B automaat	150
Max. Armaturen per 20A B automaat	150
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	120000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	350
Breedte (mm)	57
Hoogte (mm)	46
Gewicht (kg)	0.77

Verpakkingen

EAN code	5410288388557
Enkele lengte verpakking (cm)	45.0
Enkele breedte verpakking (cm)	22.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288388557
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	45.0
Breedte omdoos (cm)	22.0
Diepte omdoos (cm)	11.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-35
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja