


LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038841


SYLVANIA

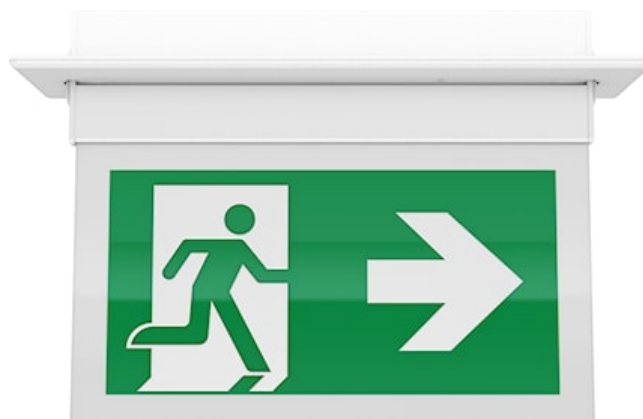

LiFeSafe PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED ceiling recessed exit sign complete with six ISO7010 legends: Left, Right, 2 x Up and 2 x Down. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration. Maximum viewing distance 28m. 0 to +35°C operating temperature range. IK02, IP20, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

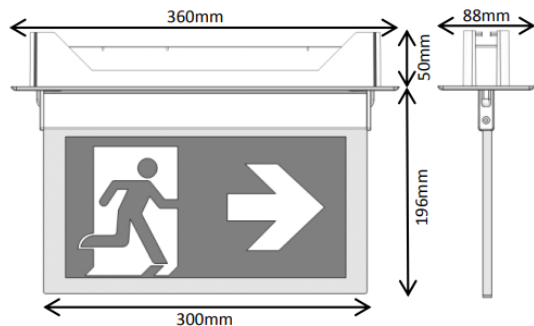

Fotometrie

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038841

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondopbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+35°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	50
Efficiëntie armatuur lm/W	25
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70
Luminous flux (emergency) (lm)	50

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non-Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.017
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.52
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	61.2
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	150
Inschakelstroom (A)	18.4
Duur inschakelstroom (µs)	3
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	200
Max. Armaturen per 13A C automaat	280
Max. Armaturen per 16A C automaat	280
Max. Armaturen per 20A C automaat	280
Max. Armaturen per 10A B automaat	200
Max. Armaturen per 13A B automaat	150
Max. Armaturen per 16A B automaat	150
Max. Armaturen per 20A B automaat	150
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	59000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	20000

LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA

Artikelnummer 0038841



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	360
Breedte (mm)	246
Hoogte (mm)	88
Gewicht (kg)	0.71
Vrije inbouwhoogte (mm)	50

Verpakkingen

EAN code	5410288388410
Enkele lengte verpakking (cm)	37.0
Enkele breedte verpakking (cm)	31.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.0
DUN14 (inner)	05410288388410
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	37.0
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-35
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja