

Produktname

SpiroVent Superior S250

Produkteigenschaften

Ein vollautomatischer Vakuumentgaser für Heizungs-, Kühlungs- und Prozessanlagen mit einem Betriebsdruck von 0,5 bis 2,5 Bar. Bis 5 m³ Anlagenvolumen.

- Anwendbar für Systeme mit Drücken zwischen 0,5 und 2,5 bar
- Entfernt alle Gase, freie Luft, Mikroblasen und gelöste Gase
- Absorptionsflüssigkeit entfernt eingeschlossene Gasblasen
- Einfache Installation, weniger Inbetriebnahme und Übergabe
- Energieeffizient und dennoch mit geringstmöglicher Gaskonzentration
- Entgaste (Nach-)Befüllung und anhaltender Druck
- Warnt, bevor zu viel nachgefüllt wird
- Ein umfangreiches Sortiment für verschiedenste Systeme
- Kann mit allen gängigen Erweiterungssystemen arbeiten
- Zwei Jahre Garantie


Artikelnummer

MV02A50

Produktbild



Produktabmessungen

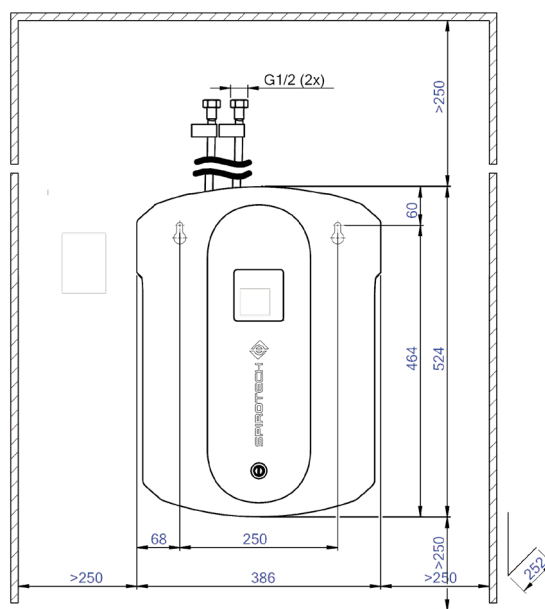

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	524 mm
Mit Isolierung	Nein
Komprimierungsklasse	PN 6
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Max. Installationsinhalt	5000 Ltr.
Breite	386 mm
Tiefe	252 mm
Anschlussspannung	207 - 253 V
Max. Durchfluss	75 l.h
Anschlussgröße Einlass	1/2 Zoll
Anschluss Einlass	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Anschlussgröße Auslass	1/2 Zoll
Anschluss Auslass	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Frequenz	50 Hz
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)	41 dB(A)

Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Schutzart (IP)	IP44
Betriebsdruck	0.5 - 2.5 bar
LAN-Anschluss	Nein
Max. elektrische Leistungsaufnahme	0.15 kW
Wi-Fi	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Kommunikationsschnittstelle Wechselrichter MOD-Bus	Nein
Bluetooth	Nein
Unterstützt Protokoll für BACnet	Nein
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja
Touchscreen-Bedienung	Nein
Fernsteuerbare Funktion	Nein
Nennstrom	0.6 A

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

