

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK

Artikelnummer 0038821


SYLVANIA



LiFeSafe PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK is a black DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Black steel recessing kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration, complete with 4 ISO7010 Exit legends, Left, Right, Up and Down. Maximum viewing distance 30m. 0 to +45°C operating temperature range. IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

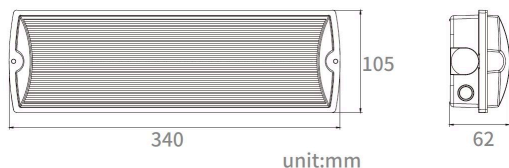

Fotometrie

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK

Artikelnummer 0038821



Algemene gegevens

Productnaam	LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Zijingang, Wandinbouw, Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
ETIM klasse	EC001957
Garantie	6 years

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	200
Efficiëntie armatuur lm/W	33.3
Kleurtemperatuur (K)	5000
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	85
Luminous flux (emergency) (lm)	200

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Non-Maintained or Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Stroom (A)	0.02
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.40
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	84
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	LED constante stroom driver
Stuurstroom driver (mA)	280
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	220
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	121
Max. Armaturen per 13A C automaat	157
Max. Armaturen per 16A C automaat	194
Max. Armaturen per 20A C automaat	243
Max. Armaturen per 10A B automaat	182
Max. Armaturen per 13A B automaat	157
Max. Armaturen per 16A B automaat	194
Max. Armaturen per 20A B automaat	243
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	109000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	35000

LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK

Artikelnummer 0038821



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Prismatisch
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	340
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	62
Gewicht (kg)	0.36

Verpakkingen

EAN code	5410288388212
Enkele lengte verpakking (cm)	46.0
Enkele breedte verpakking (cm)	31.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	30.0
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	46.0
Breedte omdoos (cm)	31.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0 °C-45
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee