

Interrata Richtbaar L IP67 Helder 2000lm 830 MB

Artikelnummer 0049044

SYLVANIA


PRO



Interrata XS IP67 Frosted 3,5W 125lm 840 WB - Rond led grondinbouwarmatuur met roestvrij stalen ring (316). Geleverd met vandalismebestendige schroeven en 2m voorbedrading. Lichtbundel: 25°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI>80. Lichtstroom 2000lm. Vermogen 29W. Verwachte levensduur (L70B50) : 50.000u. IP65, IK10. Belasting: 2000kg (≈20kN). Minimum/maximum bedrijfstemperatuur : -20/+40°C. Klasse I. diameter 260mm. Hoogte 265mm. Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

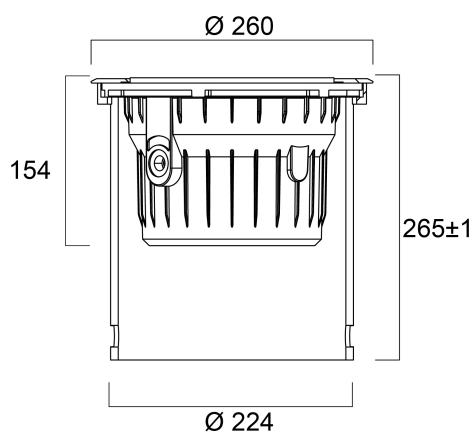

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.22 0.23	0.22 0.23	12.8° 12.8°	2000 1888
1.0	0.45 0.46	0.45 0.46	12.8° 12.8°	500 472
1.5	0.67 0.69	0.67 0.69	12.8° 12.8°	267 255
2.0	0.89 0.92	0.89 0.92	12.8° 12.8°	150 143
2.5	1.12 1.15	1.12 1.15	12.8° 12.8°	96 92
3.0	1.34 1.37	1.34 1.37	12.8° 12.8°	64 61



Interrata Richtbaar L IP67 Helder 2000lm 830 MB

Artikelnummer 0049044

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Interrata Richtbaar L IP67 Helder 2000lm 830 MB
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Grondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000758
E-nummer FI	4579507
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2000
Efficiëntie armatuur lm/W	69
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	25
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	29
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	910
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	G
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	25
Max. Armaturen per 13A C automaat	33
Max. Armaturen per 16A C automaat	40
Max. Armaturen per 20A C automaat	50
Max. Armaturen per 10A B automaat	15
Max. Armaturen per 13A B automaat	20
Max. Armaturen per 16A B automaat	24
Max. Armaturen per 20A B automaat	30

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Stainless steel
IP waarde	IP67
IK waarde	IK10
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	265
Nominale diameter product (mm)	260
Gewicht (kg)	3.5

Interrata Richtbaar L IP67 Helder 2000lm 830 MB

Artikelnummer 0049044

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288490441
Enkele lengte verpakking (cm)	27.0
Enkele breedte verpakking (cm)	27.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	27.0
DUN14 (inner)	15410288490448
Eenheden per omdoos	2
Lengte omdoos (cm)	56.0
Breedte omdoos (cm)	28.5
Diepte omdoos (cm)	28.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
--------------------------------------	--------