

Interrata XS IP67 Helder 100lm 830 NB

Artikelnummer 0049038

SYLVANIA


PRO



Interrata XS IP67 Helder 2,7W 125lm 830 NB - Rond led grondbouwarmatuur met roestvrij stalen ring (316). Geleverd met vandalismebestendige schroeven en 2m voorbedrading. Lichtbundel: 12°. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI>80. Lichtstroom 125lm. Vermogen 2,7W. Verwachte levensduur (L70B50) : 50.000u. IP65, IK10. Belasting: 500kg (≈5kN). Minimum/maximum bedrijfstemperatuur : -20/+45°C. Klasse I. diameter 100mm. Hoogte 129mm. Garantie 5 jaar.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

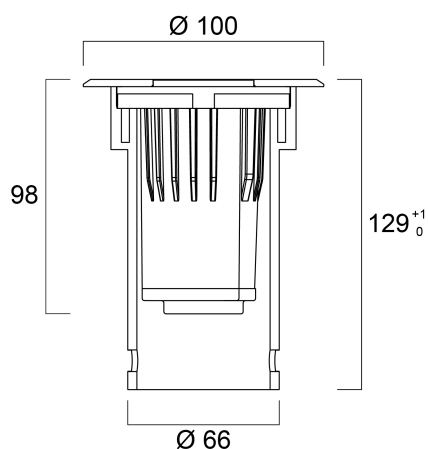

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.10 0.11	0.10 0.11	650 574
1.0	0.20 0.21	0.20 0.21	160 87
1.5	0.30 0.32	0.30 0.32	73 38
2.0	0.40 0.42	0.40 0.42	41 23
2.5	0.50 0.53	0.50 0.53	26 15
3.0	0.60 0.63	0.60 0.63	16 9



Interrata XS IP67 Helder 100lm 830 NB

Artikelnummer 0049038

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Interrata XS IP67 Helder 100lm 830 NB
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Grondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC000758
E-nummer FI	4579501
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	125
Efficiëntie armatuur lm/W	46
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM5
Bundel breedte (°)	12
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	2.7
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Stuurstroom driver (mA)	550
Inschakelstroom (A)	15
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	G
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	96
Max. Armaturen per 20A C automaat	120
Max. Armaturen per 10A B automaat	35
Max. Armaturen per 13A B automaat	48
Max. Armaturen per 16A B automaat	58
Max. Armaturen per 20A B automaat	72

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Stainless steel
IP waarde	IP67
IK waarde	IK10
Materiaal diffusor	Glas
Hoogte (mm)	129
Nominale diameter product (mm)	100
Gewicht (kg)	0.42

Interrata XS IP67 Helder 100lm 830 NB

Artikelnummer 0049038

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288490380
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	11.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.0
DUN14 (inner)	15410288490387
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	35.0
Breedte omdoos (cm)	24.0
Diepte omdoos (cm)	29.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
--------------------------------------	--------