

RTS 1500mm 70W 12-aderig WD DALI Centrale Accu

Artikelnummer 0042603

SYLVANIA


PROTM



RTS LED lineaire armatuur voor industriële en commerciële toepassingen. 1500 mm lengte met brede optiek voor homogene lichtverdeling voor open ruimtes. Geschikt voor centrale batterijvoeding. Stalen behuizing, witte kleur, -25 ... +30 °C bedrijfstemperatuurbereik, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 70 W opgenomen vermogen, 11200 lm lichtstroom, 160 lm/W efficiëntie, afmetingen 1500 mm x 70,2 mm x 78,6 mm (L x B x H), IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Klasse I. Levensduur L70:B50 120.000 uur.

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

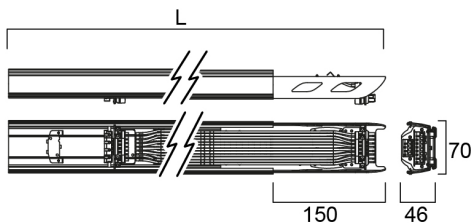

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.80	0.91	50°	50°	1777
			50°	50°	1009
			50°	50°	388
1.0	3.59	1.81	50°	50°	437
			50°	50°	260
			50°	50°	96
1.5	5.38	2.72	50°	50°	194
			50°	50°	112
			50°	50°	68
2.0	7.19	3.63	50°	50°	139
			50°	50°	80
			50°	50°	28
2.5	8.99	4.53	50°	50°	89
			50°	50°	49
			50°	50°	18
3.0	10.78	5.44	50°	50°	48
			50°	50°	28
			50°	50°	10



RTS 1500mm 70W 12-aderig WD DALI Centrale Accu

Artikelnummer 0042603

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RTS 1500mm 70W 12-aderig WD DALI Centrale Accu
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-25°C...+30°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	11200
Efficiëntie armatuur lm/W	160
Kleurtemperatuur (K)	4000
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	90
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	70
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1000
Inschakelstroom (A)	43.6
Duur inschakelstroom (µs)	188
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flikkerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 16A C automaat	23
Max. Armaturen per 16A B automaat	14

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	75000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	70.2
Hoogte (mm)	78.6
Gewicht (kg)	1.7

RTS 1500mm 70W 12-aderig WD DALI Centrale Accu

Artikelnummer 0042603

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288426037
Enkele lengte verpakking (cm)	150.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.5
DUN14 (inner)	15410288426034
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	157.0
Breedte omdoos (cm)	44.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-25-30