


Muro Recessed Square IP66 450lm 830 Grey

Artikelnummer 2824200


Concord

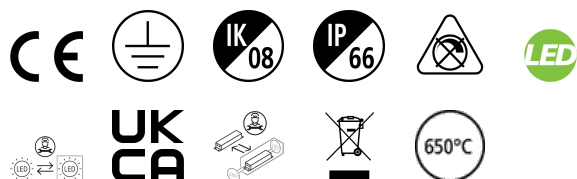


MURO Encastré Carré 9,5W 450lm 830 - Encstré mural design et robuste. Corps en fonte d'aluminium. Couleur température 3000K, CRI80. Lichtstroom 450lm. Vermogen 9,5W. Rendement : 47lm/W. Verwachte levensduur L80B10: 90.000u. Fotobiologische risicogroep RG0, IP66, IK08. Gloeidraadtest 650°C. Bedrijfstemperatuur van -20°C tot 45°C. Klasse I. Connecteurs IP68 disponibles. Afmetingen (LxBxH) : 185x185x100mm. Gewicht : 1,42kg. Garantie 5 jaar.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

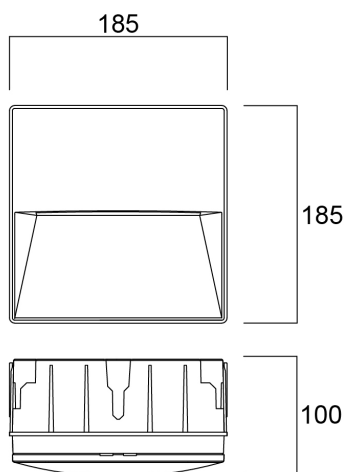

Fotometrie



Muro Recessed Square IP66 450lm 830 Grey

Artikelnummer 2824200

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Muro Recessed Square IP66 450lm 830 Grey
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579264
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	450
Efficiëntie armatuur lm/W	47
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	9,5
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	60
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	300
Inschakelstroom (A)	20
Duur inschakelstroom (µs)	220
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	47
Max. Armaturen per 13A C automaat	57
Max. Armaturen per 16A C automaat	69
Max. Armaturen per 20A C automaat	80
Max. Armaturen per 10A B automaat	37
Max. Armaturen per 13A B automaat	46
Max. Armaturen per 16A B automaat	55
Max. Armaturen per 20A B automaat	64

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	58900

Muro Recessed Square IP66 450lm 830 Grey

Artikelnummer 2824200

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7016 - Anthracite
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	185
Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	100
Gewicht (kg)	1.42

Verpakkingen

EAN code	5025768242009
Enkele lengte verpakking (cm)	23.0
Enkele breedte verpakking (cm)	16.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	23.0
DUN14 (inner)	15025768242006
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	48.0
Breedte omdoos (cm)	24.5
Diepte omdoos (cm)	35.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45