

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032018


SYLVANIA



A range of Self-test emergency lighting luminaires designed to be flexible to mount to different surfaces delivering 3 hours of emergency lighting with a viewing distance of up to 30m. Surface, recessed, suspended, wall or flag mounting options are available as kits. The product includes six ISO7010 legends: Left, Right, 2 x Up and 2 x Down and is finished in an elegant White (RAL9016) PC housing. This product offers the option to select Maintained or Non-maintained operation using the latest LiFePO4 battery technology for better charging, longer life and cleaner operation. This product has an operating temperature range from 0 to + 45°C, complies with EN 60598-2-22 and a Lifetime 30,000 hrs.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

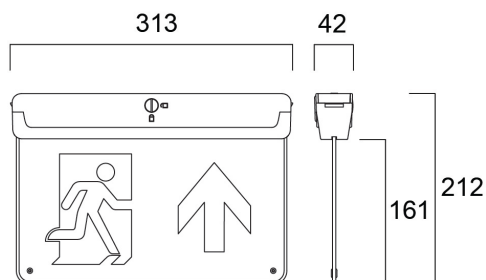

Fotometrie

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032018

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001957
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Efficiëntie armatuur lm/W	20
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Noodbedrijf	Maintained/Non Maintained
Nood type	
Nood duur (u)	3
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.3
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	134
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Inschakelstroom (A)	4.39
Duur inschakelstroom (µs)	100
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	225
Max. Armaturen per 13A C automaat	293
Max. Armaturen per 16A C automaat	361
Max. Armaturen per 20A C automaat	451
Max. Armaturen per 10A B automaat	194
Max. Armaturen per 13A B automaat	253
Max. Armaturen per 16A B automaat	311
Max. Armaturen per 20A B automaat	389

LiFeSafe Multifix Exit Sign EX C EM3 NM/MT ST

Artikelnummer 0032018

SYLVANIA

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	83000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	40000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	34000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Lengte (mm)	313
Breedte (mm)	212
Hoogte (mm)	42
Gewicht (kg)	0.512

Verpakkingen

EAN code	5410288320182
Enkele lengte verpakking (cm)	21.7
Enkele breedte verpakking (cm)	4.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	31.7
DUN14 (inner)	15410288320189
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	44.5
Breedte omdoos (cm)	25.5
Diepte omdoos (cm)	33.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	0-45