


# Productdatablad

Aardlekschakelaar 30 mA

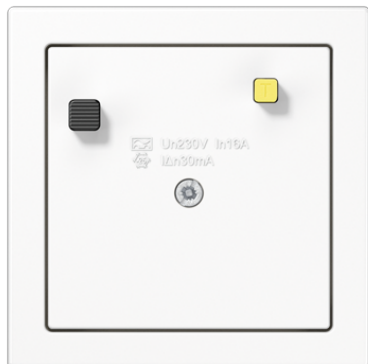

Artikelnr.

LS 5530 FIB WW

**Aardlekschakelaar 16 A 250 V ~**

volgens DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) en DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)

**Meetuitvalstroom: 30 mA**

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Geschikt voor 2- of 3-aderige aansluitleidingen.

niet geschikt voor montage in opbouwkappen

#### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A
Meetuitvalstroom:	30 mA
Omgevingstemperatuur:	-25 ... +40 °C

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**

alpine wit

**Materiaal:**

thermoplast