

## Productnaam

### SpiroVent -DN100 -Las -HiFlow

## Producteigenschappen

Een stalen (microbellen) luchtafscheider voor een hoge doorvoersnelheid (3 m/s) met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Toepasbaar voor systemen met een hoog debiet (3 m/s)
- Verwijdert effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Verwijdert ingesloten lucht wanneer hij op de juiste plek wordt geïnstalleerd
- Handmatig ontluichten niet langer nodig
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Geen onnodige stilstand
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 tot DN150, grotere diameters op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

### HA100L

## Productafbeelding



## Productafmetingen

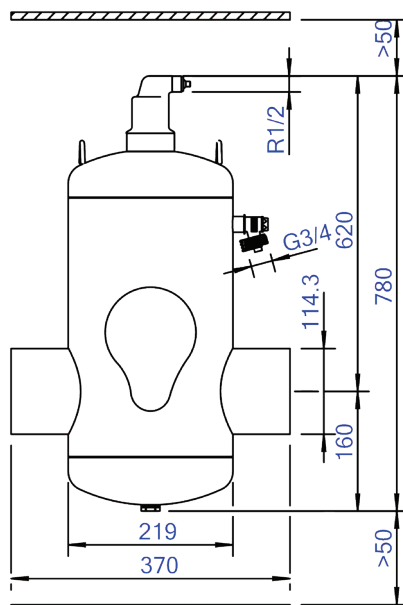

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                  | Staal          |
| Afvoerkraan                          | Nee            |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                | Nee            |
| Max. werkdruk                        | 10 bar         |
| Variabele stromingsrichting          | Ja             |
| Met isolatie                         | Nee            |
| Scheidingstype                       | Lucht          |
| Connectie type                       | Laseinden      |
| Model                                | Horizontaal    |
| Connectie (d)                        | DN 100         |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming             | Ja             |
| Geschikt voor koeling                | Ja             |
| Lengte van constructie               | 370 mm         |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Compressieklasse                | PN 10   |
| Oppervlakte bescherming         | Gelakt  |
| Geschikt voor open systemen     | Nee     |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja      |
| Geschikt voor solar             | Nee     |
| Met demonteerbaar filter        | Nee     |
| Filtervolume                    | 25 Ltr. |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee     |
| Met automatische ontluchting    | Ja      |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee     |
| Met koppelingen                 | Nee     |
| Materiaal aansluiting           | Staal   |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm    |
| Flens standaard                 | Ander   |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

