


Technisch specificatieblad

Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70130

Artikelnummer: 6274413

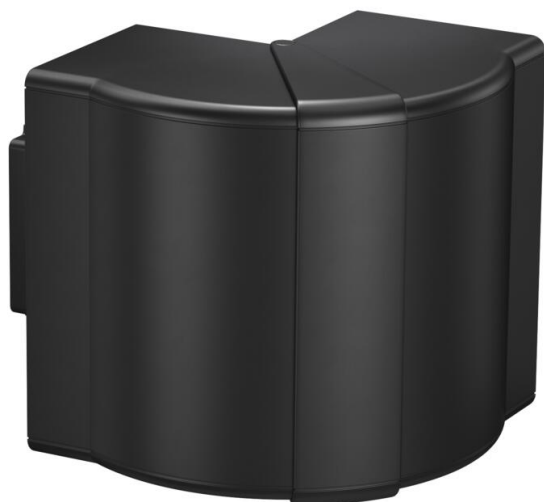

Buitenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van wandgoten Rapid 80 uit de systemen GK, GKH, GS en GA. De hulpstukken zijn variabel van 80° tot 100° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.



PC/ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6274413
Type	GK-AH70130SW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	variabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x130
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,535 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2918 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

Lengte	130,5 mm
Breedte	139 mm
Hoogte	73 mm

Technisch specificatieblad

Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70130

Artikelnummer: 6274413



Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	130 mm
Voor kanaalhoogte	70 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermfolie	nee
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Hoekbereik max.	100 mm
Hoekbereik min.	80 mm