

# Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 2 beleuchtete Sensortasten

550-22012

4 Jahre  
Garantie

Diese ultraflache Video-Außensprechstelle für die Unterputzbauweise schließt mit einer schwarzen, 3 mm dicken Frontplatte aus eloxiertem Aluminium ab. Das Gerät besitzt eine HD-Farbkamera (120°) und ein gravierbares Namensschild aus Plexiglas. Die Sensortaste ist wartungsfrei und äußerst beständig. Die Lieferung der Video-Außensprechstelle erfolgt inklusive Unterputzdose. Diese Außensprechstelle ist mit 2 beleuchtete Sensortasten ausgestattet. Da diese Video-Außensprechstelle nicht über eine Beleuchtung verfügt, empfehlen wir, diese nur an gut beleuchteten Orten zu montieren. An anderen Orten entscheiden Sie sich besser für die beleuchtete Version aus unserem Sortiment. In Kombination mit einem Touchscreen 2 (oder Smartphone oder Tablet-PC) als Video-Innensprechstelle kann mit der Video-Außensprechstelle eine Zugangskontrolle in einer Niko Home Control-Installationsanlage integriert werden. Achtung: Wir empfehlen, neben Smartphones und/oder Tablet-PCs mindestens einen Touchscreen 2 in jeder Installationsanlage zu integrieren, da ein verkabeltes Gerät nun einmal zuverlässiger ist als ein mobiles Gerät.



## Technische Daten


Video-Außensprechstelle für Niko Home Control, mit 2 beleuchtete Sensortasten.

- Funktion: • jeder nicht programmierte Drucktaster kann das Licht bedienen, Lichtsymbol im Lieferumfang enthalten
- jedem Klingeltaster können 2 Innensprechstellen zugewiesen werden
- Bestätigungssignal bei einer Betätigung des Klingeltasters
- Material der Drucktaster: Metall mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten
- energiesparende Namensschildbeleuchtung mit langer Nutzungsdauer
- 5 mm dickes, unzerbrechliches und vandalismussicheres Namensschild aus Plexiglas
- interner Speicher zum Austausch von Daten zwischen gleichartigen Außensprechstellen (EEPROM)
- Abmessungen der Frontplatte: 256 x 110 x 3 mm (HxBxT)
- Abmessungen der Unterputzdose: 239 x 89 x 47 mm (HxBxT)
  - 5 MP HD-Farbkamera
  - Lichtempfindlichkeit: 1 Lux
  - Bildwinkel: 120°
- Leitungstechnik: IP-Verkabelung
- Dicke der Frontplatte: 3 mm Aluminium
- Farbausführung: schwarz
- Schutzart: IP53
- Kennzeichnung: CE

CE

**niko**

## Abmessungen

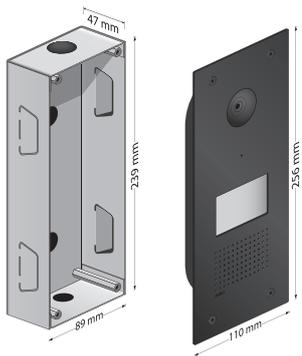

## Anschlussplan

