

# Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen

550-22012

4 jaar  
garantie

Deze ultravlotte videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 120° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 2 verlichte aanraaktoetsen. Aangezien deze videobuitenpost niet voorzien is van verlichting, raden we aan om hem enkel te gebruiken op voldoende verlichte plaatsen. Op andere plaatsen kies je beter voor de verlichte versie uit ons aanbod. In combinatie met het touchscreen (of smartphone of tablet) als videobinnenpost kan met de videobuitenpost toegangscontrole in een Niko Home Control installatie worden geïntegreerd. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.



## Technische gegevens


Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen.

- Functie: • elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Afmetingen frontplaat: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
  - 5 MP HD-kleurencamera
  - Lichtgevoeligheid camera: 1 lux
  - Camerahoek: 120°
- Draadtechniek: IP-bekabeling
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP53
- Markering: CE



**niko**

## Afmetingen

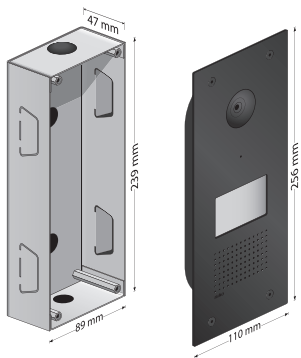

## Aansluitschema

