# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroCross -1½” -Aimant**

## Numéro d’article

**AX150J**

## Propriétés du produit

Découplage hydraulique avec fonction séparateur (air et boues) en laiton avec aimant

- Trois fonctions en un seul composant : équilibrage hydraulique,  les dégazeur et séparateur de saletés avec aimant.
- Séparation hydraulique optimale des côtés primaire et secondaire du système de chauffage/ refroidissement.
- Avec un puissant aimant au néodyme pour éliminer même les plus petites particules de magnétite.
- Les saletés collectées peuvent être rapidement et facilement éliminées pendant le fonctionnement.
- Les dégazeur intégré élimine l’air circulant en continu et les microbulles.
- Fournit un transfert de chaleur optimal avec des pertes de pression toujours faibles.
- L’entretien ne prend que quelques secondes et n’est pas un travail salissant.
- Boîtier compact et robuste en laiton avec une hauteur d’installation réduite.
- Installation rapide et facile et kit d’isolation disponible (TAX150).
- Qualité et technologie Spirotech avec une garantie de 20 ans.

## Image du produit

## Dimensions du produit

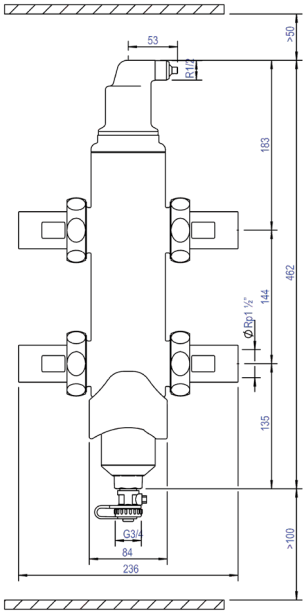

# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

| | |
|---|---|
| **Pression de service maximale** | 10 bar |
| **Matériau** | Laiton |
| **Température maximale du fluide (en continu)** | 110 °C |
| **Convient pour le chauffage** | Oui |
| **Convient pour le refroidissement** | Oui |
| **Protection de surface** | Non traité |
| **Raccordement primaire** | Internal thread |
| **Diamètre nominal du raccordement primaire** | 1 1/2 inch (40) |
| **Raccordement secondaire** | Internal thread |
| **Diamètre nominal du raccordement secondaire** | 1 1/2 inch (40) |
| **Avec raccordement de vidange** | Oui |
| **Avec isolation thermique** | Non |
| **Avec thermomètre** | None |
| **Avec manomètre** | None |
| **Avec vanne d'arrêt** | None |
| **Avec séparateur d'impuretés** | At the primary return pipe |
| **Avec séparateur de magnétite** | At the primary return pipe |
| **Point de dosage pour additifs de net-toyage solides ou liquides** | Non |
| **Adapté au glycol** | Oui |
| **Adapté à l'éthanol** | Oui |
| **Nombre de raccords de chaudière** | 2 |
| **Nombre de raccords de purge d'air** | 1 |
| **Diamètre nominal de la purge d'air** | Filetage intérieur 1/2 inch |
| **Avec robinet de distribution** | Oui |
| **Capacité d'écoulement** | 5 $m^3/h$ |

**Clause de non-responsabilité**
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.