

ToLEDo SUPERIA T8 V4 4FT 3000LM 20W 865

Artikelnummer 0027105


SYLVANIA




Nieuwe generatie T8 retrofit LED buis (van 10W tot 27W). Glazen afwerking met een robuust ontwerp: zal niet buigen of vergelen na verloop van tijd. Brandwerend. Lichtstroom tot 4050lm - Rendement: tot 150lm/W - PF: 0.95. Tot 53% energiebesparing. CRI > 80 - Kleurtemperatuur : 3000K, 4000K ou 6500K. Voor de vervanging van T8 fluorescentiebuisen (18W, 36W, 58W). Uitstekende gelijkmatigheid en lichtverdeling over 320° (verspreidingshoek 220°). Alleen te gebruiken met magnetische transformatoren (geen elektronische). Werkingsbereik : -20°C tot +55°C (Raadpleeg ons voor installatie in een gesloten armatuur). Verwachte levensduur: 50.000 uur (L70F50) - 200.000 schakelcycli. Ideaal voor installatie in benzinestations, parkeergarages, magazijnen, winkels, enz. 6 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

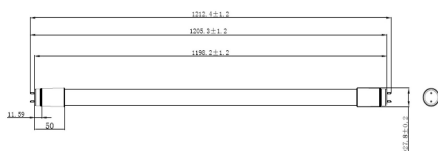

Fotometrie

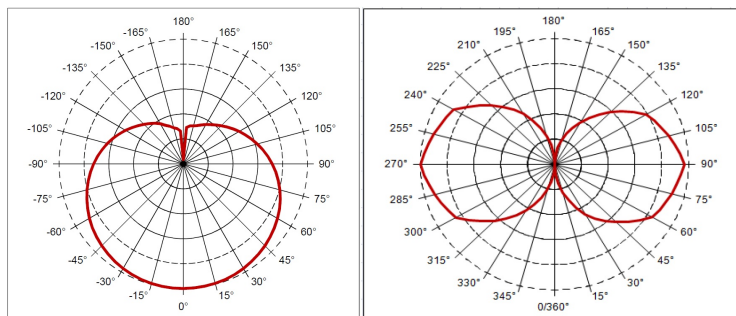

ToLEDo SUPERIA T8 V4 4FT 3000LM 20W 865

Artikelnummer 0027105

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo SUPERIA T8 V4 4FT 3000LM 20W 865
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	20
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G13
Ballonafwerking	Satin/mat
Algemene toepassing	Horeca, Logistiek & Industrie, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer SE	8292593
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Nuttige lichtstroom (nominaal (lm)	3000
Kleurtemperatuur (K)	6500
Lichtkleur	Daylight
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Starttijd (max) (s)	0.05
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	< 1s => 60%
Primaire voedingsspanning min	45
Primaire voedingsspanning max	100
Lamp arbeidsfactor	0.95
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	90
kWh per 1000 branduren	20

Gegevens levensduur

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

Fysieke gegevens

Nominale diameter product (mm)	1500
Lengte voet tot voet (mm) - A	1499
Lengte voet tot pen Min-Max - B	1513
Max. lampdiameter (mm) -D	28
Gewicht (kg)	0.23

Verpakkingen

EAN code	5410288271057
Enkele lengte verpakking (cm)	128.0
Enkele breedte verpakking (cm)	4.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	4.6
DUN14 (inner)	05410288271057
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	130.5
Breedte omdoos (cm)	25.9
Diepte omdoos (cm)	12.2

Veiligheidsgegevens

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geschikt voor gebruik in geheel gesloten armaturen